

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BGT

Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet

- Zur Verarbeitung im Setzautomat
- Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep = 4,85 mm trittsicher), XH (XtraHigh)

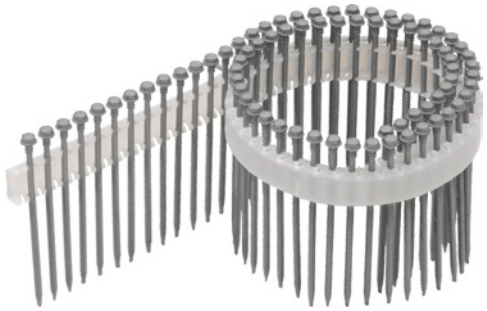

Nenndurchmesser (d_1)	4,8 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	10,5 mm
Kopfhöhe (k_1)	4,3 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	5 mm
Materialstärke Stahl max.	2,5 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Außenantrieb (s_1)	SW8
Gewindeausführung	Teilgewinde mit Unterkopfgewinde
Ausführung	Gegurtet
Werkstoff	Stahl, einsatzgehärtet
Oberfläche	Zink-Lamelle silber
RoHS-konform	Ja




Länge (l_1)	**Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l_2)**	**Zulassung**	**Art.-Nr.**	**VE**
70 mm	50 mm	ETA-23/0651	**0838 548 070**	1200
80 mm	50 mm	ETA-23/0651	**0838 548 080**	1200
90 mm	50 mm	ETA-06/0007	**0838 548 090**	1200
100 mm	50 mm	ETA-23/0651	**0838 548 100**	1050
120 mm	75 mm	ETA-23/0651	**0838 548 120**	1050
140 mm	75 mm	ETA-23/0651	**0838 548 140**	750
160 mm	105 mm	ETA-23/0651	**0838 548 160**	750
180 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 548 180**	750
200 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 548 200**	750
220 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 548 220**	750
240 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 548 240**	750

Details/Anwendung

Flachdach

CL01_3502040302, Rev: 0.336, Stand: 23. 07. 2026

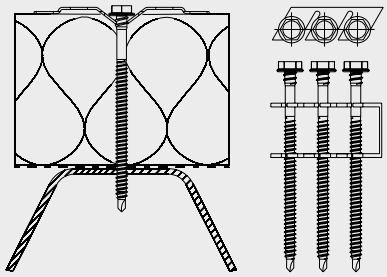

Leistungsnachweis

- Zulassung ETA-23/0651
- Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

Hinweis

Befestigerlänge auf

- Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm
- Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30

CL01_3502040302, Rev: 0.336, Stand: 23. 07. 2026