Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität



POWERDRIV

ZEBRA QUALITY

Ergonomischer offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk

- Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und das um 230° schwenkbare Gelenk auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Speziell für Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. im KfZ-Bereich
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit

- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verchromt, matt satiniert

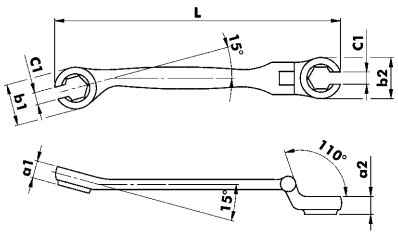


Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen

Art.-Nr.	0714 230 10	0714 230 11	0714 230 12
VE	1	1	1
Schlüsselweite (SW)	10 mm	11 mm	12 mm
Länge (L)	128 mm	148 mm	148 mm
Ringdicke (a1)	7 mm	9 mm	9 mm
Ringdicke 2 (a2)	7 mm	9 mm	9 mm
Ringaußendurchmesser (b1)	18 mm	22 mm	22 mm
Ringaußendurchmesser 2 (b2)	18 mm	22 mm	22 mm
Ringöffnung (C1)	7 mm	8,5 mm	9 mm
Ringöffnung 2 (C2)	7 mm	8,5 mm	9 mm

Details/Anwendung


Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen wie z.B.

- 8 mm Bremsentlüfternippel und Bremsleitungen
- 9 mm Bremsentlüfternippel, Kupplungsentlüftung VW Golf IV, Touran und baugleiche Konzernfahrzeuge
- 10, 11, 12 mm Bremsleitungen VW, Ford, Opel, MB, BMW, Servolenkung-Leitung bei VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, Ölleitung-Verschraubung an der Servopumpe
- 13 mm Bremsleitungen Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19 mm Bosch Common Rail VW, Mercedes, sowie Leitungsverschraubungen von fast allen Herstellern von Klimaanlagen, z.B. Waeco, Denso, Bosch, Hella
- 15 mm Dieselleitung Common Rail Volvo
- 17 mm Abgas-Temperaturfühler Passat
- 16, 18 mm Ölleitungen neuer ISO Standard, US-Fahrzeuge z.B. Chrysler

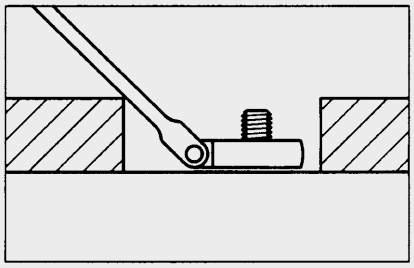

Das 230°-Gelenk ermöglicht auch bei Hindernissen einwandfreies und flexibles Arbeiten.



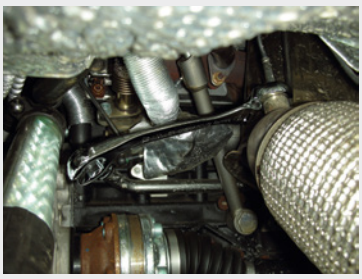



CL01_6014020301, Rev: 0.334, Stand: 23. 09. 2026