
Fahr- und absenkbares Modul für Standard-Kastenwerkbank

Das Modul ermöglicht den mobilen Einsatz ohne die Belastung einer stationären Kastenwerkbank einzuschränken

- Stabile Unterbaukonstruktion für den flexiblen Einsatz der System-Kastenwerkbänke an unterschiedlichen Arbeitsplätzen
- Mit dem Bedienhebel wird die Kastenwerkbank angehoben und wieder abgesenkt
- 4 Rollen mit Durchmesser 125 mm und Kunststofflauffläche, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Maximale Belastung für den mobilen Einsatz bis zu 400 kg

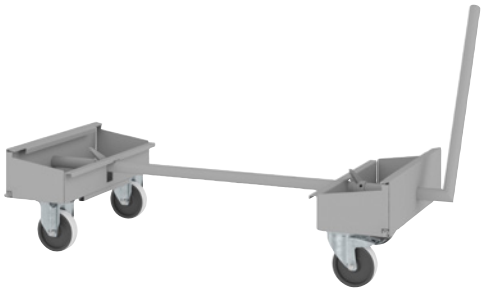

Tiefe	632 mm
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Rollen	2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm), 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm)
Traglast max.	400 kg

Breite	Art.-Nr.	VE
1324 mm	**5583 576 000**	1
1863 mm	**5583 577 000**	1

Hinweis

Wir empfehlen das Modul nur in Verbindung mit einer Kastenwerkbank zu bestellen. Eine nachträgliche Montage ist aufwändig durchzuführen.

CL01_2030021101, Rev: 0.79, Stand: 26. 06. 2026