Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Ergonomisch geformter 2-K-Griff
Sicherer Griff , ermüdungsfreies Arbeiten

Vibrationsschutz
Der Handgriffdämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen

Mit Schlagschutz
Verhindert Verletzungen an der Hand

Aus gehärtetem Werkzeugstahl
Lange Lebensdauer


Härte am Arbeitsende 54 – 58 HRC

Härte am Schlagkopf 38 – 46 HRC




ZEBRA QUALITY

Länge (l1)	150 mm
Schlagfläche Durchmesser (a)	10 mm

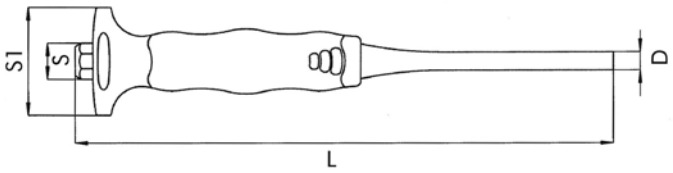

Spitzenbreite (d)	Art.-Nr.	VE
2 mm	**0714 63 252**	1
3 mm	**0714 63 253**	1
4 mm	**0714 63 254**	1
5 mm	**0714 63 255**	1
6 mm	**0714 63 256**	1

Details/Anwendung



CL01_6012080501, Rev: 0.339, Stand: 16. 12. 2025