Hohlwand-Doppel-Geräte-Verbindungsdose

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073


- Selbsthemmung der Rohre
- Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen



Tiefe	47 mm
Fräslochdurchmesser	2 x 68 mm
Geeignet für Plattenstärke	7 - 40 mm
Anschlussvarianten	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 6 Rohre EN 20, 4 Rohre EN 25
Anzahl Leitungseinführungen	8 STK
Anzahl Verbindungsstutzen	0 STK
Halogenfrei	Nein
Luftdicht nach EnEV/GEG	Nein
Flammwidrig	850 °C
Schutzart IP	IP 30
Werkstoff	PP - Polypropylen

Art.-Nr. 0975 030 72
VE: 10

Leistungsnachweis

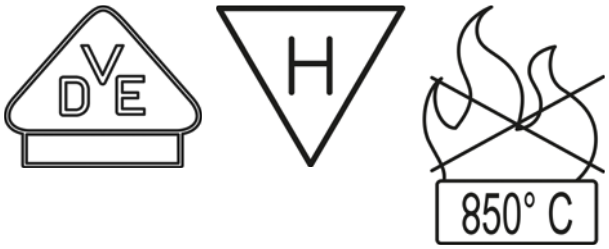

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Lochsäge mit Lochrandsenker	0632 068

CL01_5502030402, Rev: 0.253, Stand: 23. 07. 2026