
Containermast für Arbeitsleuchte

Direkte Container-Montage: Der Quick-Lock-Fuß passt perfekt auf alle gängigen ISO-Container-Ecken

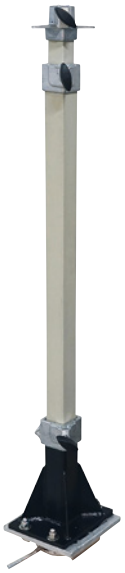

- Robust und wetterfest – Die GFK-Rohrkonstruktion sorgt für einen zuverlässigen und dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- Modular und universell – Eignet sich für Licht, Antennen, Sensorik und viele weitere Anwendungen
- Transportfreundlich – Durch das geringe Gewicht und die kompakten Maße ist sie leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit
- Inkl Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm Art.-Nr. 0981180811

Höhe min./max.	1,2-2,1 m
Werkstoff	GFK/Aluminium
Höhe max.	2,1 m

Art.-Nr. 0981 210 2
VE: 1

Details/Anwendung

- Temporäre Einsatzstellen (z. B. bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)
- Baustellen- und Infrastrukturbeleuchtung
- Mobile Kommunikations- und Messtechnik
- Bahnbetrieb, Katastrophenschutz, Industrieanlagen



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm/DIN 14640 POWERTUBE L Leistung 372 W	**0981 180 723**
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm/DIN 14640 1 Schutzkontaktstecker, 16 A, IP68	**0981 180 851**
LED-Grossflächenleuchte POWERCASE 360° für DIN-Zapfen 30 mm/DIN 14640 705 x 125 x 695 mm 376 W POWERCASE M	**0981 180 860**

CL01_2001020257, Rev: 0.26, Stand: 07. 04. 2026