

Rundschnur NBR70 schwarz

Zur schnellen und einfachen Herstellung von O-Ringen

- Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
- Medienbeständigkeit: Öl, Benzin, Fett, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Mineralöle), verdünnte Säuren und Laugen
- Temperaturbereich: -30°C - 100°C

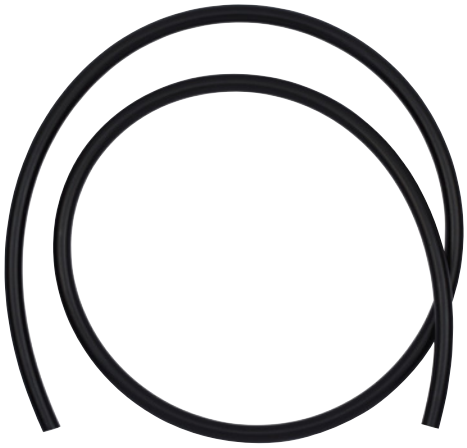

Werkstoff	NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
Härte nach Shore A	70
Länge	1 m

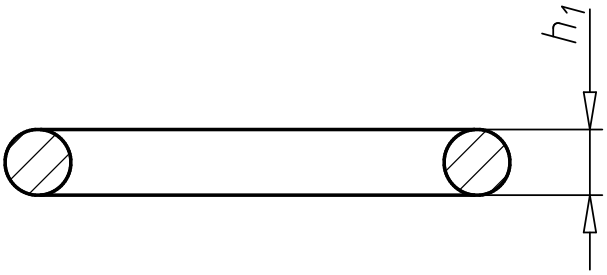



Durchmesser (h_1)	Art.-Nr.	VE
1,6 mm	**0468 111 6**	1
2,4 mm	**0468 112 4**	1
3 mm	**0468 113 0**	1
5,7 mm	**0468 115 7**	1
8,4 mm	**0468 118 4**	1

Details/Anwendung

Bootswerften, Maschinenbau, Speditionen, KFZ-Raparaturbetriebe, Landmaschinen- und Motorradreparaturbetriebe, Busunternehmen, etc.


Anleitung

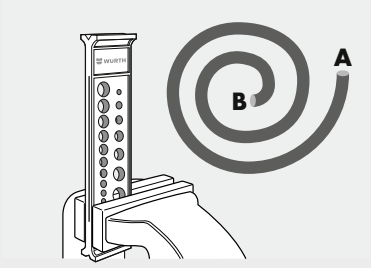


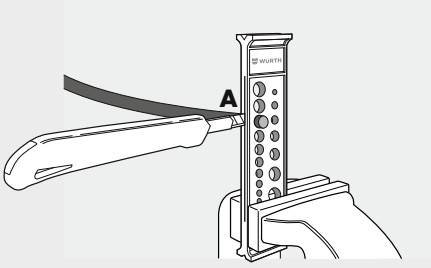


CL01_3503010505, Rev: 0.325, Stand: 18. 08. 2025

Anleitung

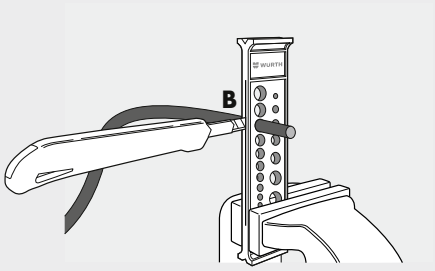

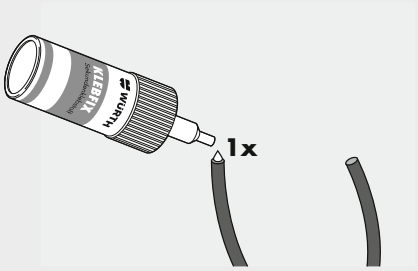

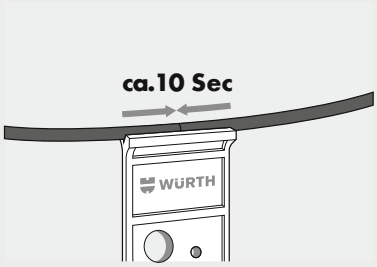

Hinweis

Für die Maßtoleranz gilt die DIN ISO 3302–1, Toleranzklasse E1

CL01_3503010505, Rev: 0.325, Stand: 18. 08. 2025