Drahtseil mit Endung Trapezblechhaken

Für eine vereinfachte Installation und Justierung. Dadurch keine Vorarbeit notwendig


- Querschnitt 7 x 7, Seildurchmesser 2 mm
- Hoher Vibrationsschutz im Vergleich zur Gewindestange
- Installation im Winkel möglich ohne Tragschienen



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Passend für Bohrlöcher mit 6mm Durchmesser

Länge Seilendung (L)	60 mm
Hakendurchmesser 2 (ØD)	5 mm
Seildurchmesser	2 mm
Höhe (H)	24 mm
Zulässige Belastung	0,55 kN
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

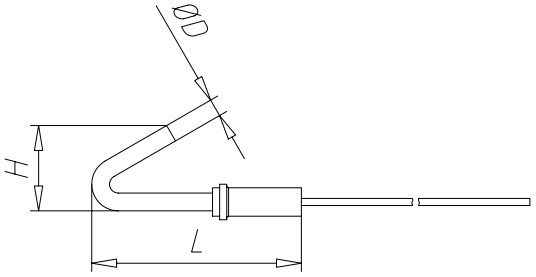

Seillänge	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
1 m	31,9 g	**5255 000 601**	10
3 m	65,2 g	**5255 000 603**	10
5 m	98,9 g	**5255 000 605**	10

Details/Anwendung

Lüftungs-, Klima- und Heizungsbereich, Rohrleitungen, Kabeltragsysteme, Beleuchtung, Lautsprecher, Sicherheitsaufhängungen, Kabelüberspannungen, Isolierpaneele für Kühlräume, Beschilderung, Dekoration, abgehängte Decken, Transportförderanlage, Abspannungen.

CL01_8001052602, Rev: 0.335, Stand: 25. 09. 2026

Leistungsnachweis

	Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
	Drahtseilhalter Geeignet für Seildurchmesser min./max. 1,5-2,5 mm Zulässige Belastung 0.7 kN	**5255 000 501**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen