Kunststoff-Steckdosenverteiler WSDV

Tragbare, kompakte und robuste Ausführung

- FI- und LS-Schalter sicher geschützt hinter abschließbarem Einbaufenster
- Einbausteckdosen sicher geschützt dank überstehendem Gehäuse
- Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
- Platzsparend, da stapelbar
- Made in Germany



Abbildung ähnlich

Schutzart IP	IP 44
Schutzklasse	Schutzklasse II/Schutzisolierung
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 35 °C
Werkstoff	Kunststoff
Länge x Breite x Höhe	396 x 238 x 322 mm

Typbezeichnung	Ausgang	Eingang	Netzabsicherung	Anschlussleistung	Art.-Nr.	VE
WSDV1 16/3-6/AT	3 CEE 16 A, 5P, 400 V, 6 Schutzkontakt-steckdosen 16 A, 250 V	CEE 16 A, 5P, 400 V	1 FI 40/0,03 A, Typ A	11 kVA	**0774 771 001**	1
WSDV2 32/21-6/AT	1 CEE 32 A, 5P, 400 V, 2 CEE 16 A, 5P, 400 V, 6 Schutzkon-taktsteckdosen 16 A, 250 V	CEE 32 A, 5P, 400 V	1 FI 40/0,03 A, Typ A, 1 LS 16 A, 3P, C, 5 LS 16 A, 1P, C	22 kVA	**0774 771 002**	1

Details/Anwendung


- Für den Innen- und Außenbereich
- Tragbarer Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, die einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 nachgeschaltet werden.



CL01_2002240114, Rev: 0.1147, Stand: 18. 08. 2025





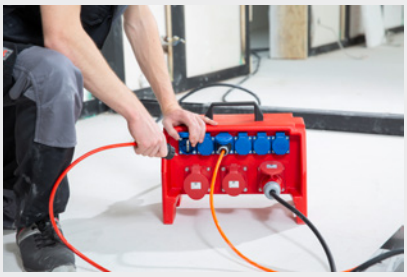



Hinweis

Tragbarer Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, die einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 nachgeschaltet werden.

CL01_2002240114, Rev: 0.1147, Stand: 18. 08. 2025