
Außenecke CERAfix 307

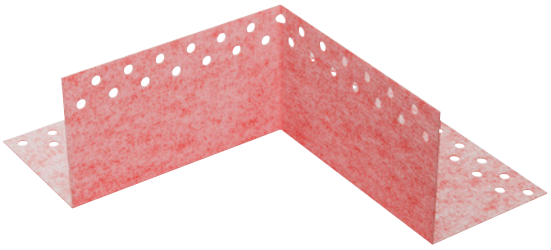

Außenecke zum schnellen und sicheren Abdichten von Eckausbildungen im Wand- und Bodenbereich

Vielseitig einsetzbar
Für die Wassereinwirkungsklasse W0-W3-I

Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke

- Hoher Haftverbund.
- Hohe Dehnfähigkeit.
- Hohe Wasserbeständigkeit.
- Gleichbleibende Dichtschicht.
- Temperatur- und alterungsbeständig

Einfache und schnelle Verarbeitung

- Verlegefertige Produkte, dadurch erhöhte Sicherheit und schnellere Anbringung.
- Verklebung mit einem Fliesenkleber nach DIN 12004.

Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.


Werkstoff	Polypropylen-Vlies (ober-/unterseitig)/Polyethylen-Folie (mittig)
Farbe	Rot HKS 14
Schenkellänge	120 mm
Dicke	0,42 mm
Beständigkeit gegen	Alterung
Wasserdampfdurchlässigkeit min. (Druck)	1,5 bar
Wasserdampfdurchlässigkeit Bedingung	nach DIN EN 1928
Dehnung längs max.	80 %
Dehnung quer max.	120 %
Zugkraft quer bei 50 mm	150 N
Zugkraft längs bei 50 mm	296,66 N
Baustoffklasse	B2 - Normal entflammbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN 4102-1
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Art.-Nr. 5875 100 307
VE: 25

CL01_3010040404, Rev: 0.299, Stand: 24. 09. 2026

Details/Anwendung

Verwendbar für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-B und W2-B gemäß DIN 18534 und DIN 18535 und gemäß ZDB Merkblatt Verbundabdichtungen.

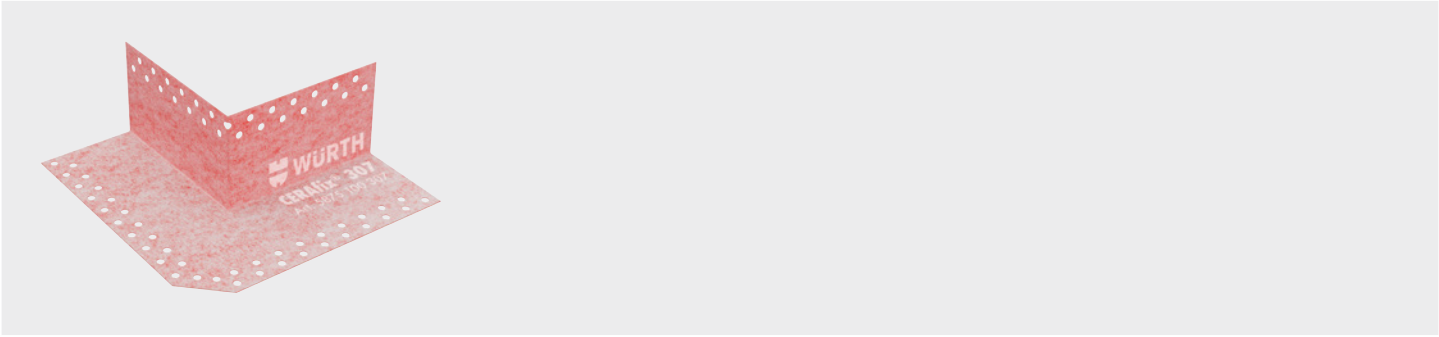

Anleitung

Untergrund:

Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen).

Anwendung:

Abdichtung von Eckausbildungen im Wand- und Bodenbereich im Verbund mit Fliesen und Platten. CERAfix 307 ist mit einem Fliesenkleber nach DIN EN 12004, z.B. Fliesenkleber PLUS CERAfix 402, Fliesenkleber PLUS CERAfix 403, Fliesenkleber PLUS CERAfix 412, ebenflächig zu verkleben.

Hinweis

Materialidentisch mit der Abdichtbahn CERAfix 305.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3010040404, Rev: 0.299, Stand: 24. 09. 2026