
Edelstahlwellrohr Universal

Leicht von Hand biegbar, trotzdem stabil und knickfest

- Einfaches und sicheres Herstellen einer Verbindung mittels Steckverschraubung oder Stauchgerät
- Geprüfte Sicherheit durch DVGW-Systemzertifizierung (Edelstahlwellrohr, Fitting, Überwurfmutter, Dichtung)
- Rollenware. Individuell kürzbar, weniger Verschnitt




Werkstoff	Edelstahl A4, 1.4404
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 350 °C
Betriebsdruck Bedingung	bei 20°C Mediumstemperatur



Art.-Nr.	0886 000 051	0886 000 052	0886 000 053	0886 000 054	0886 000 055	0886 000 056
VE	20	15	15	10	15	15
Nennweite DN	DN 12	DN 16	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40
Rollenlänge	20 m	15 m	15 m	10 m	15 m	15 m
Betriebsdruck gemäß DVGW	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar		
Betriebsdruck max.	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	5 bar
Biegeradius	25 mm	25 mm	30 mm	45 mm	60 mm	80 mm
Wanddicke (t)	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,35 mm	0,35 mm
Innendurchmesser (d1)	12 mm	15,7 mm	19,7 mm	26,5 mm	33 mm	40 mm
Außendurch-messer (d2)	15,6 mm	20,1 mm	25 mm	32,8 mm	41 mm	47,7 mm
Prüfzeichen	DVGW	DVGW	DVGW	DVGW		

Details/Anwendung

Universell für Trinkwasser, Heizung und Solar (z.B. für Anschlüsse zwischen Kessel und Speicher)

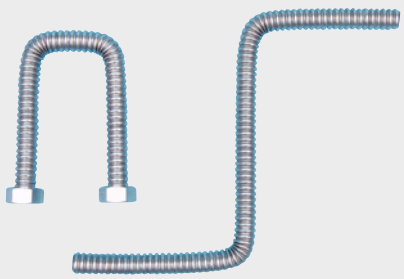

CL01_8002140702, Rev: 0.273, Stand: 26. 05. 2026

Leistungsnachweis

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0886 000 051	Rohrabschneider für Edelstahlwellrohr Universal und Solar Geeignet für Rohrdurchmesser DN8 bis DN25	**0714 551 450**
	Flachdichtung für flachdichtende Verschraubungen von Heizungs- und Trinkwasserleitungen 12.0 mm x 18.5 mm	**0886 000 071**
	Doppelnippel 24 mm Nennweite DN DN 12 AG G 1/2 Zoll x AG R 1/2 Zoll	**0886 000 451**
0886 000 052	Rohrabschneider für Edelstahlwellrohr Universal und Solar Geeignet für Rohrdurchmesser DN8 bis DN25	**0714 551 450**
	Flachdichtung für flachdichtende Verschraubungen von Heizungs- und Trinkwasserleitungen 16.0 mm x 24.0 mm	**0886 000 072**
	Doppelnippel 30 mm Nennweite DN DN 16 AG G 3/4 Zoll x AG R 3/4 Zoll	**0886 000 452**
	Steckverschraubung mit Klemmring 30 mm DN 16 Länge 47 mm	**0886 000 505**
0886 000 053	Rohrabschneider für Edelstahlwellrohr Universal und Solar Geeignet für Rohrdurchmesser DN8 bis DN25	**0714 551 450**
	Flachdichtung für flachdichtende Verschraubungen von Heizungs- und Trinkwasserleitungen 20.0 mm x 30.0 mm	**0886 000 073**
	Doppelnippel 36 mm Nennweite DN DN 20 AG G 1 Zoll x AG R 1 Zoll	**0886 000 453**
	Steckverschraubung mit Klemmring 32 mm DN 20 Länge 55 mm	**0886 000 509**
0886 000 054	Rohrabschneider für Edelstahlwellrohr Universal und Solar Geeignet für Rohrdurchmesser DN8 bis DN25	**0714 551 450**
	Flachdichtung für flachdichtende Verschraubungen von Heizungs- und Trinkwasserleitungen 25.0 mm x 38.5 mm	**0886 000 074**
	Doppelnippel 42 mm Nennweite DN DN 25 AG G 1 1/4 Zoll x AG R 1 1/4 Zoll	**0886 000 454**
0886 000 055	Übergang Schlüsselweite 50 mm DN 32 Anschlussgewinde AG G 1 1/4 Zoll	**0886 610 052**
0886 000 056	Übergang Schlüsselweite 65 mm DN 40 Anschlussgewinde AG G 1 1/2 Zoll	**0886 610 053**

CL01_8002140702, Rev: 0.273, Stand: 26. 05. 2026