

Kunststoff Clip Doppelt

- Die eingelegte Messinghülse sorgt für eine stabile und ausreißsichere Befestigung.
- Elastische und federnde Arme ermöglichen ein leichtes Eindrücken von Rohren, Kabeln oder Schläuchen.
- Temperaturschwankungen beeinflussen die Längendehnung kaum und sichern eine dauerhaft formstabile Anwendung.

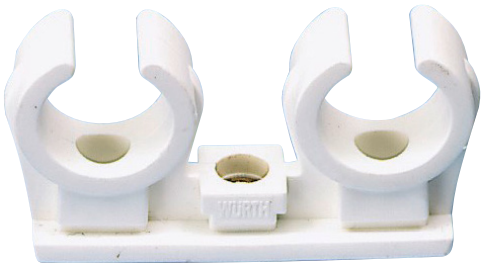

Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 120 °C
Werkstoff	PP - Polypropylen
Gewindeart x Nenndurchmesser	M6
Farbe	Weiß
Werkstoff Hülse	Messing
Nenndurchmesser	6 mm
Temperaturbeständigkeit max.	120 °C
Temperaturbeständigkeit min.	-30 °C
Typbezeichnung	Doppelt
Gewindeart	Metrisches Gewinde



Art.-Nr.	**0544 900 210**	**0544 900 212**	**0544 900 215**	**0544 900 218**	**0544 900 222**	**0544 900 228**
VE	100	100	100	100	100	50
Größe	10	12	14, 15	16, 18	20, 22	28
Geeignet für Wicu Standard Rohr	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	22 mm
Geeignet für Gewinderohre DIN EN 10255, DIN EN 10220	DN 6		DN 8	DN 10	DN 15	DN 22
Geeignet für Rohraußendurchmesser	10 mm	12 mm				28 mm
Höhe (D)	20,5 mm	23 mm	26 mm	31 mm	37 mm	45 mm
Fußplattenbreite (A)	40 mm	47 mm	51 mm	56 mm	63 mm	78 mm
Rohrabstand (C)	28 mm	32,5 mm	35 mm	38 mm	42 mm	51,5 mm
Clipbreite (B)	17 mm	20 mm	23 mm	26,5 mm	30 mm	39 mm
Geeignet für Rohraußendurchmesser max.			15 mm	18 mm	22 mm	
Abstand Aufhängepunkte max.	1 m	1 m	1 m	1 m	0,5 m	0,5 m

ORSY-lagerfähig

CL01_8001060402, Rev: 0.248, Stand: 02. 07. 2026

Details/Anwendung

