
Gewebeeckwinkel flexibel

Zur Armierung von 50° bis 180° Außenecken bei WDVS


- Universell für Kanten von 50° bis 180° einsetzbar
- Auch nach dem Biegen formstabil, mit fest verbundenen Schenkeln und ohne Weich-PVC als Mittelteil
- Hohe Reißfestigkeit dank des am Profil komplett durchgängigen Gewebes

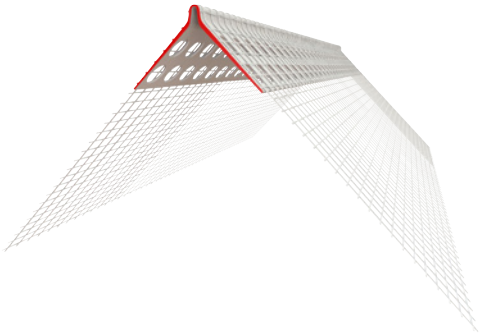


Werkstoff Profil	PVC
Beständigkeit gegen	Alkali
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Anzahl Profile	50 STK
Länge	250 cm

Maschenweite	**Art.-Nr.**	**VE**
8 x 12 cm	**0519 520 108**	125
10 x 15 cm	**0519 520 110**	125

Details/Anwendung





CL01_1005040102, Rev: 0.227, Stand: 01. 07. 2026