Hartwachs

Zum Füllen von größeren Beschädigungen in der Fläche oder im Kantenbereich, die später größeren Beanspruchungen unterliegen.

Hohe Festigkeit

- Speziell für Reparaturen mit hoher Beanspruchung, die im Flächenbereich liegen
- Hohe Abriebfestigkeit

Kostengünstige Ausbesserung

Anstelle eines Austauschs oder einer aufwändigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche.


Chemische Basis	Wachs
Verarbeitungszeit min.	3 min
Verarbeitungszeit max.	5 min
Erweichungspunkt	76 °C
Erweichungspunkt Bedingung	nach ISO 2207
Tropfpunkt min.	81 °C
Tropfpunkt Bedingung	nach DIN 51801
Flammpunkt min.	100 °C
Untergründe mit guter Haftung	Weich- und Hartholz, Kunststoff
Wasserlöslich	Nein
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei Raumtemperatur

Farbe	Lagerfähigkeit ab Herstellung	Art.-Nr.	VE
Ahorn	0 Monate	**0890 403 103**	5
Ahorn	0 Monate	**0890 403 105**	5
Birnbaum, dunkel	0 Monate	**0890 403 113**	5
Birnbaum, mittel	0 Monate	**0890 403 112**	5
Braun	0 Monate	**0890 403 116**	5
Buche, dunkel	0 Monate	**0890 403 109**	5
Buche, mittel	0 Monate	**0890 403 106**	5
Eiche, dunkel	0 Monate	**0890 403 115**	5
Eiche, hell		**0890 403 110**	5
Eiche, rustikal	0 Monate	**0890 403 114**	5
Erle, mittel	0 Monate	**0890 403 108**	5
Esche	0 Monate	**0890 403 107**	5
Farblos	0 Monate	**0890 403 102**	5
Kiefer	0 Monate	**0890 403 104**	5
Kirschbaum	0 Monate	**0890 403 111**	5
Mahagoni	0 Monate	**0890 403 118**	5
Mooreiche	0 Monate	**0890 403 119**	5
Nussbaum, mittel	0 Monate	**0890 403 117**	5
Reinweiß	0 Monate	**0890 403 101**	5
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich	0 Monate	**0890 403 120**	5

CL01_3006131302, Rev. 0.295, Stand: 10. 10. 2026

Details/Anwendung

Zum Ausfüllen von tiefen Rissen und Kratzern, offenen Fugen, Löchern und Druckstellen, die größeren Beanspruchungen unterliegen. Geeignet für den Front-, Flächen- und Kantenbereich sowie Tischoberflächen, Parkettböden und Treppenauftritt.

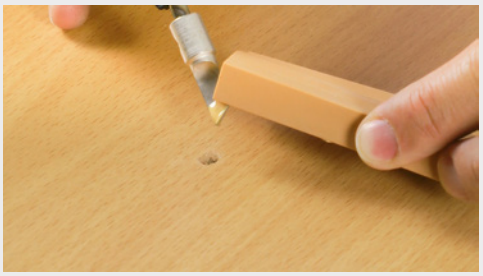

Anleitung

Informationen zur Vorbehandlungsowie weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt. Mit dem Hartwachs gemeinsam mit der erwärmten Spitze des Gasschmelzers (Art.-Nr. 0890 305 3) die Schadstelle bearbeiten.
Das Hartwachs erkalten lassen und überschüssige Stellen mit dem Kunststoff-Hobel (Art-Nr. 0890 305 30) entfernen.
Die Maserung mit den Retuschiermateralien nachziehen und das Porenbild wiederherstellen. Zum Schluss die Stelle mit Klarlack (Art.-Nr. 0893 188 2 / 0893 188 3) einsprühen (Sprühabstand 30 bis 40 cm) um die Schadstelle zu versiegeln.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist (z.B. Herkunft, genaue Baumart, Oberflächenbehandlung usw.). Deshalb kann eine unauffällige Retuschierung niemals mit einer einzelnen Wachsfarbe durchgeführt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kunststoff-Hobel 115 mm x 42 mm	**0890 305 30**

CL01_3006131302, Rev. 0.295, Stand: 10. 10. 2026