Türschließer GTS 601 mit Gleitschiene

Direktmontage ohne Befestigungsplatte




- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf
- Aluminiumkörper und Aluminium Frontschiebekappe
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite und kann somit lokalen Gegebenheiten angepasst werden


Einsatzbereich	Privatbereich
Geeignet für	Zimmertüren, WC- und Badtüren
Beschlagsausführung	Mit Gleitschiene
Passend für Anzahl Türen	1
Brandschutzgeprüft	Nein
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	Nein
Geeignet für Türbreite min./max.	750-850 mm
Geeignet für Türstärke min./max.	35-120 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Montagevariante	Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Direktmontage
Türschließergröße min./max.	2-2
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff/Stahl
Oberfläche	Lackiert
Öffnungswinkel Bandseite	180 Grad
Öffnungswinkel Bandgegenseite	140 Grad
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage
Öffnungsdämpfung	Nein
Endschlag	Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°
Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 40 °C
EG Konformitätserklärung (CE)	Nein
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Lieferumfang	1 x Türschließer, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Farbe	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
Verkehrsweiß RAL 9016		**0688 001 607**	1
Weißaluminium	Matt	**0688 001 606**	1


CL01_1503110201, Rev: 0.284, Stand: 26. 06. 2026

Technische Informationen

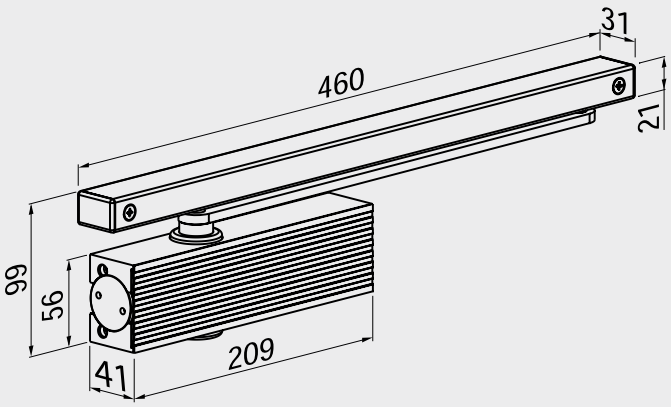

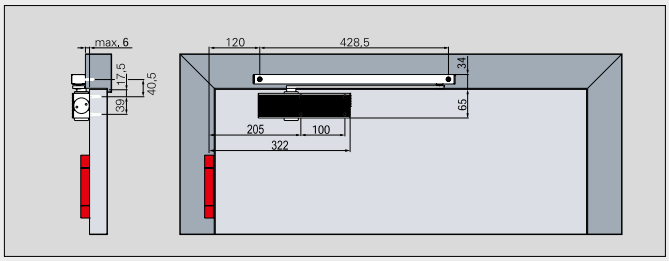


Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

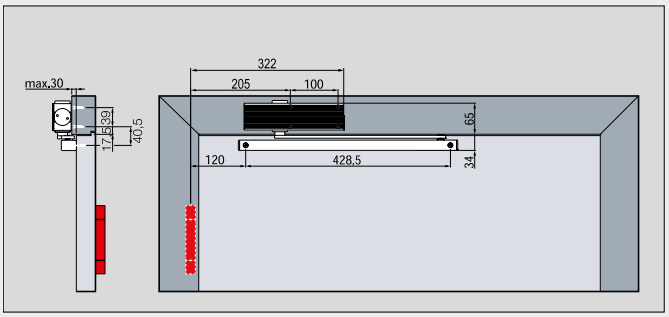


Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D					
-	-	1/2	0	-	-

Details/Anwendung



Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)




Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)


Hinweis

Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

CL01_1503110201, Rev: 0.284, Stand: 26. 06. 2026

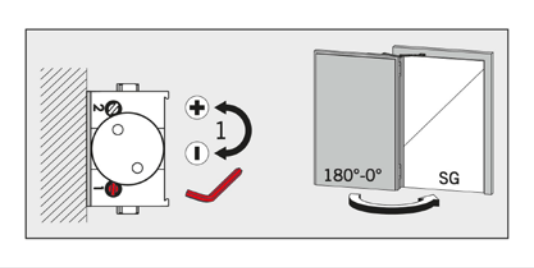

Einstellung der Schließgeschwindigkeit.

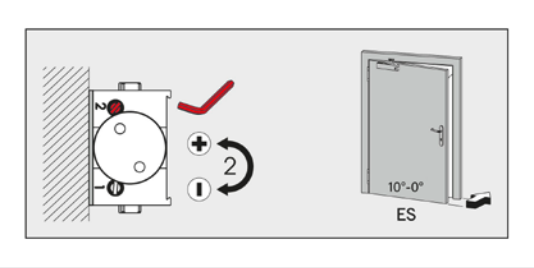

Einstellung des Endschlages.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Adaptionsprofil für Türschließer mit Gleitschiene DIN R/L Stahl Verzinkt	**0688 001 944**
Gleitschuh für Türschliesser mit Gleitschiene DIN R/L Schwarz	**0688 001 990**

CL01_1503110201, Rev: 0.284, Stand: 26. 06. 2026