
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf und Schafträndelung

Stahl verzinkt, blau passiviert mit kleinem Senkkopf und Schafträndelung


31.6

- Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden, sie bieten somit gleichzeitig sichere Verbindungen sowie die Möglichkeit, weitere Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben einfach zu montieren.
- Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet.
- Einfache, schnelle und weitgehend automatische Verarbeitung.
- Kein Ansenken der Bohrlöcher notwendig.
- Gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität.
- Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde.
- Mehr Wirtschaftlichkeit durch schnelleres Arbeiten, sichere Verbindungen und Qualitätssteigerung.

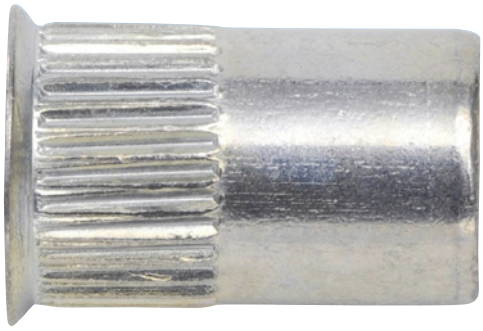

ZEBRA QUALITY

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Klemmbereich min./max. (s_1)	0,5-3 mm



Art.-Nr.	0917 740	0917 750	0917 760	0917 780	0917 710 0
VE	100	100	100	50	50
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	M4	M5	M6	M8	M10
Länge (l_1)	10 mm	12 mm	13 mm	16 mm	16,5 mm
Kopfdurchmesser (d_1)	8 mm	8 mm	9 mm	11 mm	13 mm
Außendurchmesser (d_2)	6,9 mm	6,9 mm	7,9 mm	9,9 mm	11,9 mm
Kopfhöhe (k_1)	0,45 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,6 mm
Zugbruchlast		10000 N	10000 N	22000 N	32000 N
Scherbruchlast		3300 N	4400 N	5200 N	7000 N
Anziehdrehmoment max.		6 Nm	10 Nm	25 Nm	48 Nm
Bohrlochdurchmesser	7 mm	7 mm	8 mm	10 mm	12 mm

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Besonders gut geeignet zur Erreichung hoher Drehfestigkeit in weichen Materialien, wie z.B. Aluminium, Holz, Kunststoff, Asbest usw.

Hinweis

Bei den angegebenen technischen Werten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauhigkeit der Oberfläche.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0917 740	Akku-Einnietmutterngerät ANG 310 1 STK 2.0 Ah	**0700 948 6**
0917 750	Akku-Einnietmutterngerät ANG 310 1 STK 2.0 Ah	**0700 948 6**
0917 760	Akku-Einnietmutterngerät ANG 310 1 STK 2.0 Ah	**0700 948 6**

CL01_3513020201, Rev. 0.468, Stand: 10. 10. 2026