
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439 Messing, blank

Normen	DIN 439
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



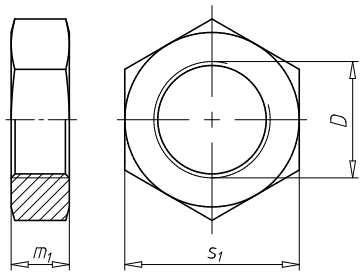

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)	**Höhe (m_1)**	**Außenantrieb (s_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
M8 x 1	4 mm	SW13	**0301 8 1**	1000
M10 x 1	5 mm	SW17	**0301 10 1**	500
M12 x 1,5	6 mm	SW19	**0301 12 15**	500
M16 x 1,5	8 mm	SW24	**0301 163**	100
M18 x 1,5	9 mm	SW27	**0301 18 15**	100

Hinweis

DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.

CL01_3512120528, Rev: 0.244, Stand: 02. 12. 2024