
Federndes Druckstück in glatter Ausführung

Federdruckstück in glatter Ausführung aus Edelstahl mit gehärteter Kugel aus martensitischen Edelstahl

Werkstoff Hülse	Edelstahl A1, 1.4305
Werkstoff Feder	Edelstahl A2, 1.4310
Werkstoff Kugel	Edelstahl C1, 1.4034
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Ausführung	Standard
Kopfhöhe (k)	1 mm



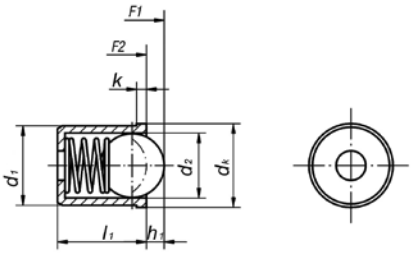

Art.-Nr.	5099 201 404	5099 201 405	5099 201 406	5099 201 408
VE	50	50	50	50
Nenndurchmesser (d_1)	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Länge (l_1)	5 mm	6 mm	7 mm	9 mm
Kugeldurchmesser (d_2)	3 mm	4 mm	5 mm	6,5 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	4,6 mm	5,6 mm	6,5 mm	8,5 mm
Kugelhöhe (h_1)	0,8 mm	1 mm	1,5 mm	1,8 mm
Federkraft Anfang (F_1)	3 N	4 N	6 N	6 N
Federkraft Ende (F_2)	7 N	7 N	12 N	12 N

Details/Anwendung

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

CL01_3510220301, Rev: 0.1027, Stand: 02. 09. 2026