Bit RW®

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben

- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb
- Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Steck-Effekt
- 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße




Antrieb	1/4 Zoll
Antriebart	Innensechskant
Abtriebart	RW
Länge	25 mm

Farbleitsystem	Abtrieb	Art.-Nr.	VE
RW 10	RW10	**0614 70 10**	1/10
RW 20	RW20	**0614 70 20**	1/10
RW 25	RW25	**0614 70 25**	1/10
RW 30	RW30	**0614 70 30**	1/10
RW 40	RW40	**0614 70 40**	1/10

Details/Anwendung

PH/PZ-Abtrieb

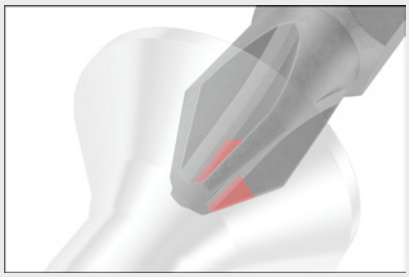


Gute Zentrierbarkeit, aber geringe Kraftübertragung und leichtes Ausdrehen des Kopfes

TX-Abtrieb



Hohe Drehmomentübertragung und guter Seitenhalt im Abtrieb

RW-Abtrieb

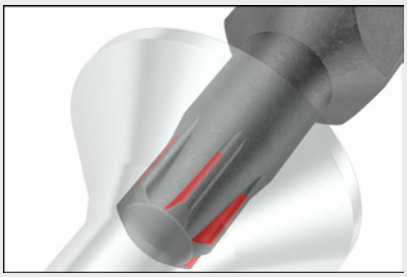

Perfekter Passsitz des Bits durch konisch zulaufendem, tief eindringendem RW-Bit

Hinweis

Sie benötigen für den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl für Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet.

CL01_6005031801, Rev. 0.707, Stand: 11. 09. 2026