Trapezbefestiger mit Rändelmutter zur Höhenjustierung


- Befestigung mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8 x 100 bzw.Sechskantschraube M8 x 100
- Wahlweise auch Dichtnieten 4,0 mm AlMg 5 (DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehärtetem Stahl (keine VdS-Zulassung)
- Leichte Anpassung an verschiedenen Trapezblechprofilen durch Sollbiegestellen



Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Oberfläche	Verzinkt
Breite (B)	25 mm
Materialstärke (t)	2,5 mm
Rundlochdurchmesser (RL)	11 mm
Rundlochdurchmesser 2 (RL_2)	4,2 mm
Langlochlänge (LL_1)	16 mm
Langlochbreite (LB_1)	8 mm
Zulässige Belastung	0,8 kN
Werkstoff	Stahl

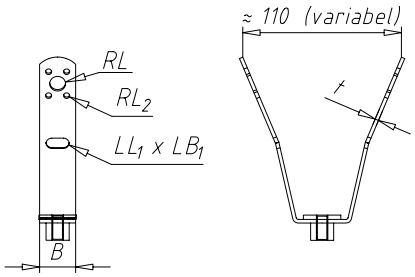

Geeignet für Gewindestangen	Art.-Nr.	VE
M8	**0862 514 002**	50
M10	**0862 515 002**	50

Details/Anwendung

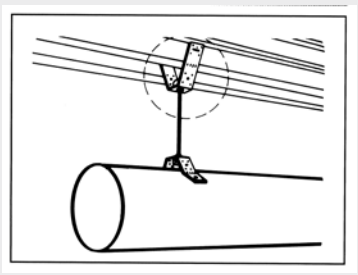

CL01_8001080203, Rev: 0.347, Stand: 17. 09. 2026

Leistungsnachweis

VdS-Anerkennungs-Nr. G 410036

Hinweis

Zugelassen vom VdS zur Rohrbefestigung.

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen