
Klemmschelle W-QUICLIP


G3

Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte

- Verschließbare Clipschellen
- Hohe Haltekräfte
- Temperaturbeständigkeit von –25°C bis +80°C (kurzfristig bis +110°C)
- Material: Polyamid 6
- Halogen- und silikonfrei
- Durchgangsloch Ø 5 mm, dadurch auch konventionelle Befestigung mittels Nageldübel oder Spanplattenschraube möglich

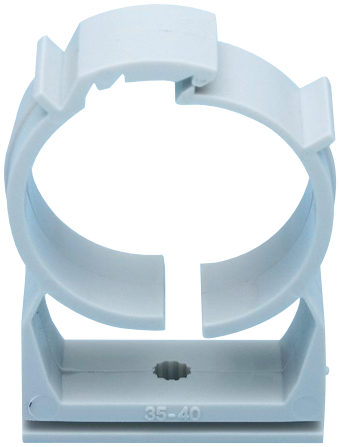

Werkstoff	PA 6 - Polyamid
Farbe	Grau
Fußplattenlänge (A)	42 mm
Fußplattenbreite (B)	17 mm
Abstand Rohrmitte - Auflage (C)	38 mm
Klemmbereich min./max. (ØD)	35-40 mm
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Temperaturbeständigkeit min./max.	-25 bis 80 °C



Art.-Nr. 0864 930 040
VE: 50

Details/Anwendung

Zur schnellen Befestigung von Kunststoff-Montagehilfsrohren mit leichter, Kunststoff-Panzerrohren mit mittlerer bzw. schwerer Druckfestigkeit, sowie Stahlpanzerrohren nach DIN EN 50086-1 auf Betonuntergrund Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C40/50) nach DIN/EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.

Leistungsnachweis

Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703

CL01_4001011012, Rev: 0.303, Stand: 27.06.2026