Kombizange DIN ISO 5746

Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel




- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Brennerloch zum Greifen von runden Materialien
- Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
- Gelenk: Eingelegt

Oberfläche	Verchromt
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff
Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU	16 mm^2
ISO	5746

Länge (L)	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart	Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU	Länge Zoll (L)	Art.-Nr.	VE
160 mm	3,1 mm	2 mm	10 mm	6-1/2 in	**0714 01 554**	1
180 mm	3,4 mm	2,2 mm	12 mm	7 in	**0714 01 555**	1
200 mm	3,8 mm	2,5 mm	13 mm	8 in	**0714 01 556**	1

Details/Anwendung

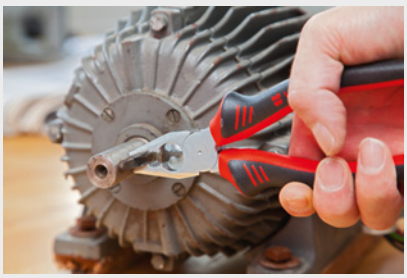

CL01_6022050103, Rev: 0.328, Stand: 18. 08. 2025