Befestigungsband Unterspannbahn EURADOP



Doppelseitiges Klebeband zum dauerhaften Verkleben im Innen- und Außenbereich

Doppelseitiger Kleberauftrag
Sehr schnelle und einfache Verklebungen

Geprüfte Luftdichtheit und Alterungsbeständigkeit
- Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung

Vielseitig einsetzbar
Haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen, hervorragend auch für den Außenbereich geeignet

Lösemittelfrei

ENeV

Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel

10 Jahre Systemgarantie


Trägermaterial	PES mit Gittergewebe
Klebstoffbasis	Modifiziertes Acrylat
Farbe	Transparent
Breite	19 mm
Rollenlänge	50 m
Anzahl pro Palette	756 STK
Dicke	0,2 mm
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	90 °C
Verarbeitungstemperatur min.	0 °C
Verarbeitungstemperatur max.	50 °C
UV-Beständigkeit	8 Wochen
Lösemittelfrei	Ja
Vollbelastbarkeit	6 h
Lagerfähigkeit ab Herstellung	0 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 23°C und 50% bis 60% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr. 0992 700 119
VE: 18

CL01_3004040402, Rev: 0.330, Stand: 30. 07. 2026

Details/Anwendung

Dauerhaftes Verkleben von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie der Folien auf Metallprofile. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (UV-Beständigkeit 8 Wochen).
EURADOP ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dampfbremsen, WÜTOP Dampf sperren und WÜTOP Dachunterspann-bahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um mit dem Würth Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen.

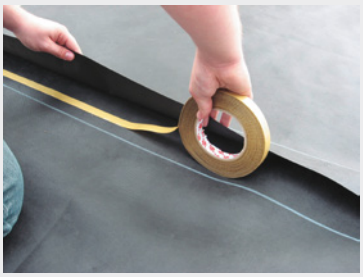

Anleitung

EURADOP auf das Metallprofil bzw. die untenliegende Bahn kleben. Durch ruckartiges Abziehen von Hand bzw. Abschneiden mit einem Messer wird das Band abgetrennt. Die überlappende Bahn wird aufgelegt und die Abdeckfolie abgezogen. Durch Andrücken der Bahn wird eine stoffschlüssige Verbindung hergestellt. Bitte auf ausreichend Anpressdruck achten.

Leistungsnachweis

Nachweis der Luftdichtheit bei EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0992 700 119	Dampfbremse WÜTOP DB 2 75 m^2 Rollenbreite 1.5 m 3-lagig	**0681 000 004**
	Reiniger Industrie CLEAN 500 ml	**0893 140**
	Reiniger Industrie CLEAN 5 l	**0893 140 05**
	Isopropanolreiniger IPA-Reiniger Aerosoldose 500 ml Transparent	**0893 223 500**

CL01_3004040402, Rev: 0.330, Stand: 30. 07. 2026