Konstruktionskleber Klebt+Dichtet Kombi

Spritz- und streichbare Nahtabdichtung auf Hybrid-Basis zur Wiederherstellung der Originalstruktur.



Spritz- und streichbar

- Ein Produkt für zwei Anwendungen.
- Unterschiedlichste OEM-Strukturen können sehr gut nachgebildet werden.

Lösemittelfrei und nach der Durchtrocknung ohne Schrumpfung des Materials.

Nach Aushärtung dauerelastisch

- Minimierung von Rissbildungen im Lack, die durch Vibrationen oder Druckbelastungen entstehen können.
- Hervorragender Steinschlagschutz.
- Beständig gegen mechanische Beschädigung.

Bis zu fünf Tagen überlackierbar


- Kann sowohl vor Hautbildung (nass-in-nass) als auch bis zu max. fünf Tagen mit allen handelsüblichen Lacken überlackiert werden.
- Hervorragend geeignet für die Überlackierung mit wasserbasierenden Lacken.

UV-beständig mit sehr gutem Alterungsverhalten, auch bei nicht überlackierten Nähten.

Sehr breites Haftspektrum

- Haftet auf den meisten Untergründen ohne Grundierung.
- Dauerhafte Verbindungen.

Isocyanat-, PVC- und silikonfrei

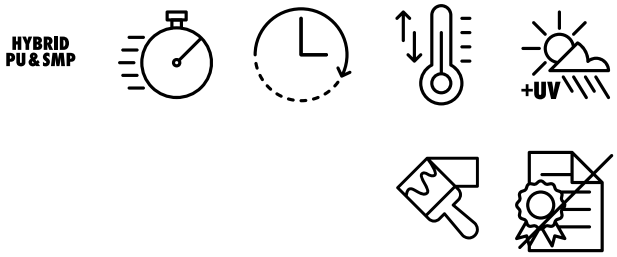

Inhalt	310 ml
Chemische Basis	Hybrid-Polymer
Härte nach Shore A	50
Hautbildezeit min./Bedingung	20 min/bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
UV-Beständigkeit	Ja
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis +80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	15 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 5 °C bis 25 °C
Silikonfrei	Ja
Lösemittelfrei	Ja
Isocyanatfrei	Ja
Durchhärtungsgeschwindigkeit	3 mm/d

CL01_3003020102, Rev: 1.405, Stand: 10. 09. 2026

Hautbildezeit min.	20 min

Farbe	**Art.-Nr.**	**VE**
Grau	**0893 236 120**	1/12
Schwarz	**0893 236 130**	1/12

Details/Anwendung

Zur dauerelastischen, haftstarken Nahtabdichtung und zur Wiederherstellung der Orginalstruktur nach der Unfallreparatur z. B. im Motorraumbereich, Kofferraum, an Bodengruppen, in Radkästen und bei allen überlappenden Verbindungsnähten.





CL01_3003020102, Rev: 1.405, Stand: 10. 09. 2026

Klebt + Dichtet-Produkte		K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13	K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3	K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730	K+D Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130
Metall	Aluminium	√ 1	√ 4	√ 1	√ 1
	Blei	x	x	x	x
	Edelstahl	√ 1	√ 4	√ 1	√ 1
	Kupfer	√ 1	√ 1	√ 1	√ 1
	Messing	√ 1	√ 1	√ 1	√ 1
	Stahl/Eisen	√ 1	√ 4	√ 1	√ 1
	Zink	√ 1	√ 4	√ 1	√ 1
Kunststoffe	ABS	√ 2	√ 2	√ 2	x
	GFK	√ 2	√ 2	√ 2	√
	Gummi/Neopren	x	x	x	√
	Hartschäume	√ 2	√ 2	√ 2	√
	PE	x	x	x	x
	PMMA	√ 5	√ 5	√ 5	-
	Polyamid	√ 5	√ 5	√ 5	√
	Polycarbonat = PC	√ 5	√ 5	√ 5	-
	Polystyrol (kein Schaum!)	√ 2	√ 2	√ 2	-
	PP	-	-	-	-
	PTFE	-	-	-	-
	Polyurethan = PU	√ 2	√ 2	√ 2	√
	Hart-PVC	√ 2	√ 4	√ 2	√
	Silikone	-	-	-	-
	Styropor	-	-	-	-

Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten.

1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61
2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62
3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10
4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60
5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101

CL01_3003020102, Rev: 1.405, Stand: 10. 09. 2026

Klebt + Dichtet-Produkte		K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13	K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3	K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730	K+D Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130
Lackierte Oberflächen	2K Lacke, Einbrennlacke, KTL, bandlackierte Bleche	√ 4	√ 4	√ 4	√ 4
Holz und Holzwerkstoffe	Holz (auch MDF, Spanplatten)	√ 2	√ 2	√ 2	√ 2
	Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)	√ 4	√ 4	√ 4	I
	HPL	√ 4	√ 4	√ 4	√ 4
	Dekorplatten	√	√	√	√
	Kork	√ 2	√ 2	√ 2	√
Stein und Baustoffe	Beton	√ 2	√ 2	√ 2	√ 2
	Bituminöse Untergründe	-	-	-	-
	Gasbeton, Gips, Gipskarton	√ 3	√ 3	√ 3	√ 3
	Kunststein (Corian, Varicor)	√ 2	√ 2	√ 2	√
	empfindlicher Naturstein (z.B. Marmor)	-	-	-	-
	Naturstein, Ziegelstein	√ 2	√ 2	√ 2	√ 2
	Zementfaserplatten	√ 3	√ 3	√ 3	√
Sonstiges	Emaille	√ 5	√ 4	√ 5	√ 4
	Glas	√ 5	√ 4	√ 5	√ 4
	Glasfaser	-	-	-	-
	Spiegel	-	-	-	-
	Porzellan, Keramik, Fliesen	√ 5	√ 4	√ 5	√ 5
	Papier	√	√	√	√
	Pappe	√	√	√	√
	Gewebe	-	-	-	-
	Leder	-	-	-	-

Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten.

1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61
2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62
3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10
4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60
5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101

Anleitung

- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein.
- Wird mittels Kartuschen- oder Druckluftpistole appliziert. Gewünschte Strukturen und Schichtstärken werden durch Abstand zum Objekt bzw. durch Luftdruck geregelt.
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.

CL01_3003020102, Rev: 1.405, Stand: 10. 09. 2026

Hinweis

- Bei kritischen Untergründen wie PE, PP, PS, PC, PMMA, PTFE sind Vorversuche erforderlich.
- Die beste Haftung zwischen Lack und Dichtmittel wird erreicht, je früher nach der Anwedung überlackiert wird.
- Die Verarbeitungseigenschaften, wie Konsistenz, sind abhängig von der Umgebungstemperatur.
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein.
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Druckluft Sprüh- und Auspresspistole PS4	**0891 628 4**
Oberflächenreiniger HaftClean 400 ml	**0890 100 60**
Bördelnahtdüse FD für Kunststoffkartuschen 310 ml 12.5 cm	**0891 236**
Bördelnahtdüse für Metallkartuschen 300 ml + 310 ml Kunststoff	**0891 660**
Reinigungstuch Tex-Rein 38 x 27 cm Anzahl Tücher 150 STK Türkis	**0899 810**

CL01_3003020102, Rev: 1.405, Stand: 10. 09. 2026