Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz piasta®

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl und Kreutzschlitz H. Für Befestigungen in Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen im nicht zugelassenen Bereich

Für ästhetische Verschraubungen im Sichtbereich ohne zusätzliche Dichtscheibe


Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:

- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen

alles in einem Arbeitsgang

12.1



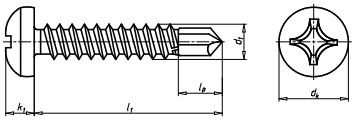

Werkstoff	Bimetall
Oberfläche	Zink-Lamelle
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Linsenkopf
Antriebart	H
Gewindeart	Blechschraubengewinde
Spitzenform	Bohrspitze
Untergrund	Stahl, Aluminium
Nenndurchmesser (d_1)	3,5 mm
Länge (l_1)	19 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	7,5 mm
Kopfhöhe (k_1)	2,7 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	3,5 mm
Gewindelänge mit Bohrspitze	18 mm
Innenantrieb	H2
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.	0,75 mm
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)	2,5 mm
Für Unterkonstruktionsdicke max.	1,5 mm
Befestigungsdicke min./ max.	1-9 mm
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./ max.	1700-2500 U/min

Art.-Nr. 0211 835 19
VE: 1000

CL01_3502030503, Rev: 0.376, Stand: 26. 06. 2026