
Präzisions-Kreppband

Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Kfz- und Metallbereich.



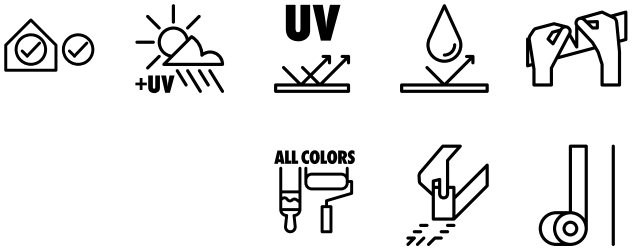

Präzise und schonend

- Sehr exakte Verklebungen dank dem dünnen, anschmiegsamen und hochwertigen Washi-Papier,
- Gestochen scharfe und superflache Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe,
- Gute Haftung auch auf empfindlichen Untergründen dank speziellem Acrylatklebstoff,
- Lässt sich wieder rückstandsfrei entfernen,

Vielseitig verwendbar

- Aufgrund der bis zu 4-monatigen UV-Beständigkeit kann das Klebeband im Innen- wie Außenbereich genutzt werden,
- Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +100 °C,

Klebstoffbasis	Acrylat
Trägermaterial des Klebebandes	Japanisches Reispapier (Washi Tape)
Länge	50 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 40 °C
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm	3,75 N
UV-Beständigkeit	4 Monate, bei Freibewitterung
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja

CL01_3004010403, Rev: 0.431, Stand: 09. 09. 2026

Art.-Nr.	0992 000 319	0992 003 119	0992 003 125	0992 003 130	0992 003 138	0992 003 150
VE	1/48	1/48	1/36	1/28	1/24	1/16
Farbe	Gelb (Trägermaterial)	Goldgelb	Goldgelb	Goldgelb	Goldgelb	Goldgelb
Breite	19 mm	19 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm
Dicke	85 µm	0,09 mm	0,09 mm	0,09 mm	0,09 mm	0,09 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	0 bis 100 °C					
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max./Bedingung	100 °C/kurzfristig max. 30 min.	120 °C/kurzfristig 1 Stunde		120 °C/kurzfristig 1 Stunde	120 °C/kurzfristig 1 Stunde	120 °C/kurzfristig 1 Stunde
Reißdehnung/Bedingung	3 %/nach DIN EN 14410					
Reißfestigkeit	34,7 N/mm					
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Unbegrenzt/kühle, trockene und frostfreie und vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung	Unbegrenzt/kühle und trockene Lagerung, 10°C bis 25°C	Unbegrenzt/kühle und trockene Lagerung, 10°C bis 25°C	Unbegrenzt/kühle und trockene Lagerung, 10°C bis 25°C	Unbegrenzt/kühle und trockene Lagerung, 10°C bis 25°C	Unbegrenzt/kühle und trockene Lagerung, 10°C bis 25°C

Details/Anwendung

- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich,
- Für lösemittel- und wasserbasierte Lacksysteme geeignet,
- Auch auf empfindlichen Untergründen im Bau- und Kfz-Bereich, wie z. B. auf Tapeten, Möbelstücken oder Chromleisten verwendbar,
- Für Abdeckarbeiten im Malerbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen,
- Geeignet zum Abdecken in der Lasurtechnik,
- Zur Befestigung von Abdeckpapier und Abdeckfolien,
- Für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz- und Metallbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen, Mehrschichtlackierungen und für den Automotive Aftermarket,
- Auch für Ofentrocknungen geeignet,







CL01_3004010403, Rev: 0.431, Stand: 09. 09. 2026



1 Herkömmliches Kreppband: Hinterlaufen von Farbe kann zu unsauberen Farbkanten führen
2 Präzisionskreppband: Besonders feine Farbkanten

Anleitung

Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

Hinweis

- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen,
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen,
- Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Kork, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden,
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist,
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertem oder verwittertem PVC,

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004010403, Rev: 0.431, Stand: 09. 09. 2026