Verdrahtungskanal VKW DIN

Bodenlochung einspurig bis zu einer Breite von 50 mm und Bodenlochung dreispurig ab einer Breite von 75 mm

- Doppelseitiges Klebeband am Boden
- Drahtrückhaltenasen ab Bauhöhe 75 mm
- Sollbruchstellen an den Stegen

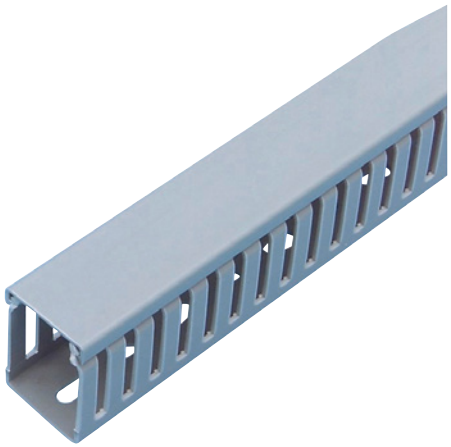



Abbildung ähnlich

Stegbreite	7,5 mm
Schlitzbreite	5 mm
Kanallänge	2 m
Temperaturbeständigkeit max.	60 °C
Farbe	Steingrau RAL 7030 ähnlich
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 V0

Typbezeichnung	Höhe	Breite	Art.-Nr.	VE
25 x 25	23 mm	23 mm	**0973 825 25**	48
37,5 x 25	35,5 mm	23 mm	**0973 837 25**	54
37,5 x 37,5	35,5 mm	35,5 mm	**0973 837 37**	40
37,5 x 50	35,5 mm	47,5 mm	**0973 837 50**	32
50 x 25	48 mm	23 mm	**0973 850 25**	44
50 x 37,5	48 mm	35,5 mm	**0973 850 37**	32
50 x 50	48 mm	47,5 mm	**0973 850 50**	42
50 x 75	48 mm	73 mm	**0973 850 75**	28
50 x 100	48 mm	100 mm	**0973 850 100**	20
75 x 25	73 mm	23 mm	**0973 875 25**	36
75 x 37,5	73 mm	35,5 mm	**0973 875 37**	24
75 x 50	73 mm	47,5 mm	**0973 875 50**	28
75 x 75	73 mm	73 mm	**0973 875 75**	24
75 x 100	73 mm	100 mm	**0973 875 100**	16
75 x 125	73 mm	123 mm	**0973 875 125**	16

CL01_5504160301, Rev: 0.991, Stand: 02. 03. 2026

Technische Informationen

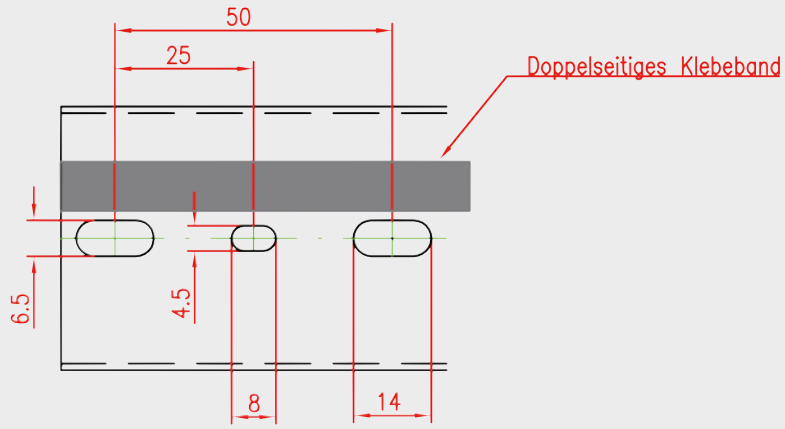

Leistungsnachweis

EN 50085