
KSB-Schraube

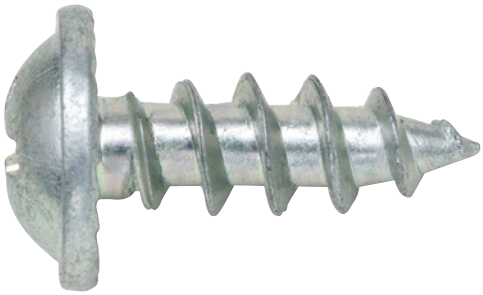

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen

Kopf mit angepresster Scheibe
Große Auflagefläche

Zink-Dickschicht-Passivierung mit Versiegelung
400 h Salzsprühtest, entspricht Anforderungen der Automobilbranche, hoher Korrosionsschutz

Unterkopfverzahnung
Hohes Überdrehmoment

Länge	16 mm
Kopfdurchmesser	8 mm
Werkstoff	Stahl
Nenndurchmesser	4,8 mm
Bunddurchmesser	10 mm
Innenantrieb	H2
Oberfläche	Verzinkt Dickschichtpassivierung
Gewindeart	Kunststoffschraubengewinde
Kopfform	Abgeflachter Halbrundkopf
Sicherungsfunktion	Sperrverzahnung
Sicherungsart	Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr. 0826 748 16
VE: 300

Details/Anwendung

Speziell angepasstes Gewinde zum Verschrauben von Kunststoffteilen ideal zur Fixierung von Kunststoffstoßstangen

CL01_9502020302, Rev: 0.265, Stand: 02. 12. 2024