Warnmarkierungsklebeband BASIC

Das Klebeband mit hoher Materialstärke eignet sich ideal zur schnellen und gut sichtbaren Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Hindernissen und Wegen auf glatten Böden im Innenbereich.


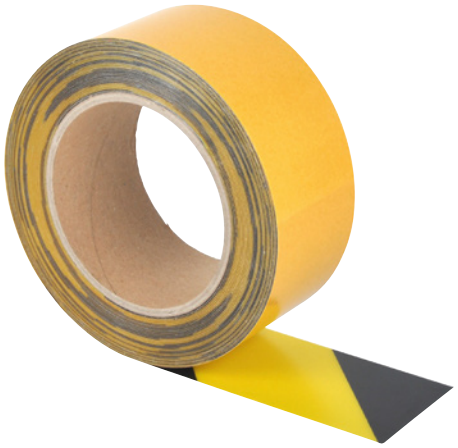


Abbildung ähnlich



Vielseitig einsetzbar

- Sorgt durch die auffällige Warnschraffur für eine hohe Signalwirkung und eignet sich ideal zur gut sichtbaren Kennzeichnung von Hindernissen, potenziellen Gefahrenzonen, Wegen, Arbeitsbereichen und Stellplätzen.
- Entspricht den Anforderungen der ASR A1.3, DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010.

Für geringe bis mittlere Belastungen geeignet

- Einsetzbar für Fußgänger, Hubwagen und Rollcontainer.

PVC-Band mit Acrylatklebstoff

- Gute Hafteigenschaften, hohe Reißfestigkeit und gute Abriebsfestigkeit.
- Strapazierfähig und leicht zu reinigen.

Breite Untergrundverträglichkeit und einfache Anwendung

- Geeignet für glatten Betonestrich, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen.
- Für glatte Untergründe im Innenbereich.
- Schnell aufzubringen, sofort begehbar und einfach zu verarbeiten.

Farbe	Gelb-schwarz
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Klebstoffbasis	Acrylat
Länge	10 m
Dicke	600 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	12 bis 40 °C
Temperatureinsatzbereich min./max.	-20 bis 70 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Unbegrenzt/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Breite	Art.-Nr.	VE
50 mm	**0812 44 664**	1
75 mm	**0812 44 665**	1

Details/Anwendung

Das Warnmarkierungsklebeband BASIC aus PVC mit Acrylatklebstoff eignet sich für die schnelle und flexible Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Hindernissen, Wegen, Arbeitsbereichen, Stellplätzen und Lagerflächen auf glatten Böden im Innenbereich.

CL01_0501010312, Rev: 0.607, Stand: 18. 09. 2026

Es ist für Fußgänger, Hubwagen und Rollwagen geeignet und damit die ideale Lösung für Bereiche mit mittlerer Beanspruchung. Das schwarz-gelbe Band sorgt für hohe Aufmerksamkeit und eine schnelle optische Wahrnehmung von Warnbereichen. Die Variante in Rot-Weiß kennzeichnet Sperr- und Gefahrenzonen auch auf Distanz gut sichtbar und unterstützt eine klare Orientierung sowie die Umsetzung von Farbleitsystemen wie 5S.

Das selbstklebende Band lässt sich einfach auf glattem Betonestrich, EP-, PU- oder MMA-Beschichtungen sowie Fliesen aufbringen und ist direkt nach dem Verkleben begehbar. Es eignet sich ideal für Innenbereiche wie Produktionsstätten, Lagerhallen, Werkstätten, Verkaufsräumen, Messehallen, Sporthallen und öffentliche Gebäude.





Anleitung

Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt, unbehandeltem oder ungestrichenem Holz sowie auf rauen oder genarbten Flächen.

Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Warnmarkierungsklebeband nach dem Aufbringen kurz angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.

Hinweis

- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse
- Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Stoßscharre Breite 150 mm	**0695 943 056**

CL01_0501010312, Rev: 0.607, Stand: 18. 09. 2026