Isolierwellrohr PA6 geschlitzt



Bietet hervorragenden Schutz und Flexibilität für Kabel, ist selbstverlöschend und widersteht extremen Temperaturen. Robuste Dauerlösung für anspruchsvolle Umgebungen.

Schnelle Installation

- Geschlitzte Ausführung ermöglicht Nachrüstung ohne Demontage bestehender Leitungen

Hohe Temperaturbeständigkeit

- Temperaturbereich −40 °C bis +120 °C
- Ideal für Maschinenbau

UV-beständig und hoher mechanischer Schutz

- Perfekt für raue Industrieumgebungen
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tierbisse

Chemikalienresistenz

- Beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
- Sicheres Kabelmanagement auch in öligen Produktionsbereichen

Halogenfrei & flammhemmend (UL94)

- Erhöhte Sicherheit bei Brandereignissen

Flexibel, aber trotzdem robust


- Sicherer Halt auch bei Vibrationen

Farbe	Schwarz
Ausführung	Geschlitzt
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 120 °C
Werkstoff	PA 6 - Polyamid
Halogenfrei	Ja
UV-Beständigkeit	Ja

Nennweite	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Art.-Nr.	VE
4,5 mm	7,1 mm	5 mm	**0771 990 004**	100
8,5 mm	11,7 mm	8,4 mm	**0771 990 008**	50
10 mm	13 mm	9,9 mm	**0771 990 010**	10
13 mm	15,8 mm	12,7 mm	**0771 990 013**	10
17 mm	21,2 mm	16,6 mm	**0771 990 017**	10
22 mm	25,4 mm	21,3 mm	**0771 990 022**	10

CL01_5502040108, Rev: 0.379, Stand: 15. 09. 2026


Technische Informationen

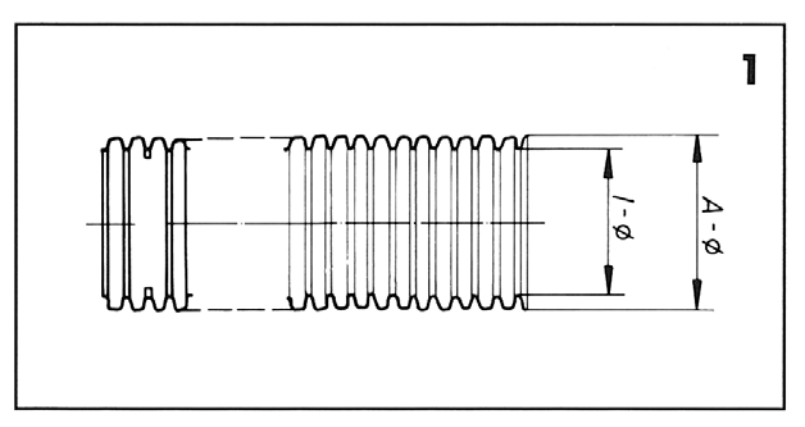

Details/Anwendung

Geeignet für z. B.:

- Automobilindustrie
- Automobilzubehör
- Maschinen-/Apparatebau
- Roboter-/Sonderanwendungen
- Schaltschrankbau
- Elektro
- Sanitär
- Windkraftanlagen/-energieanlagen

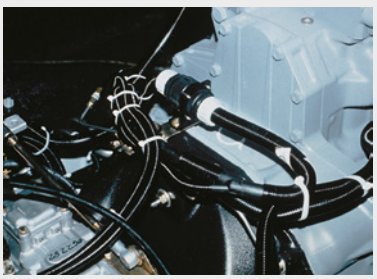

Hinweis

Gute Beständigkeit gegenüber Alkoholen, Fetten, Mineralölen und Kraftstoffen.
Nicht beständig gegenüber konzentrierten, stark oxidierenden Säuren.

CL01_5502040108, Rev: 0.379, Stand: 15. 09. 2026