Spezial-Systemschraube für Steckverbinder

Zum Befestigen und Verriegeln von Steckverbinder Holz/Holz

Je nach Verbinder-Typ sind die entsprechenden Spezial-Schrauben laut Zulassung ETA-12/0067 zu verwenden, um die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.


Die Verwendung der entsprechenden Systemschrauben mit dem jeweiligen Steckverbinder gemäß ETA-12/0067 gewährleisten die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeiten.

- Optimale Passung der Spezial-Systemschrauben in die Schraubenbohrung des jeweiligen Steckverbinders
- Halbspitze gewährleistet einen optimalen Schraubenanbiss verringerte Spaltgefahr durch Vorbohrwirkung
- Verstärkter Schraubenkopf



Abbildung ähnlich

Kopfform	Senkkopf
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Gelb verzinkt

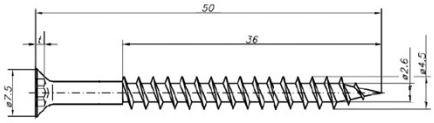

Art.-Nr.	0681 352 283	0681 352 284	0681 352 305	0681 352 306	0681 352 285	0681 352 307
VE	200	200	200	200	50	50
Typbezeichnung	XS/S	M	M	M	L	L
Nenndurchmesser	4,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8 mm	8 mm
Länge	50 mm	65 mm	85 mm	105 mm	100 mm	120 mm
Kopfdurchmesser	7,5 mm	10 mm	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm
Kopfhöhe	2,8 mm	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
Innenantrieb	TX20	TX25	TX25	TX25	TX30	TX30
Gewindeausführung	Teilgewinde	Vollgewinde	Vollgewinde	Vollgewinde	Vollgewinde	Vollgewinde
Gewindelänge	36 mm	50 mm	70 mm	90 mm	80 mm	100 mm
Kerndurchmesser	2,6 mm	3,25 mm	3,25 mm	3,25 mm	5,3 mm	5,3 mm
Produktgewicht (per Stück)	3,125 g	7,715 g	10,3 g	12,925 g	21,7 g	24,5 g

CL01_1004012602, Rev: 0.896, Stand: 13. 03. 2026

Art.-Nr.	0681 352 308
VE	50
Typbezeichnung	L
Nenndurchmesser	8 mm
Länge	140 mm
Kopfdurchmesser	13 mm
Kopfhöhe	4 mm
Innenantrieb	TX30
Gewindeausführung	Vollgewinde
Gewindelänge	120 mm
Kerndurchmesser	5,3 mm
Produktgewicht (per Stück)	29,319 g

Details/Anwendung

Zu verwenden für Steckverbinder

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen