Transportanker

Mit Kettenglied und Anschlag am Quersteg. In Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube liegt für das Transportankersystem eine gutachtliche Stellungnahme vor

Der ASSY Transportanker ermöglicht ein sicheres und einfaches Abheben von Holzbauteilen aller Art



Traglast max.	1,3 t
Oberfläche	Verzinkt
Riemenlänge (c)	165 mm
Innenbreite (f)	40 mm
Werkstoff	Stahl

Art.-Nr. 0184 000 13
VE: 2



Das zulässige oberste Grenzmaß für das Maß „h“ ist 13 mm. Wird das Grenzmaß überschritten, darf der Anker nicht mehr eingesetzt werden.

Details/Anwendung

In Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube zum Transport von Holzbauteilen. Auch unter Last ist jede Dreh-, Kipp- und Schwenkbewegung möglich und unbedenklich.





Senkung: Tiefe 3 cm/Ø 70 mm





CL01_3518010301, Rev: 0.334, Stand: 14. 11. 2024








Anleitung

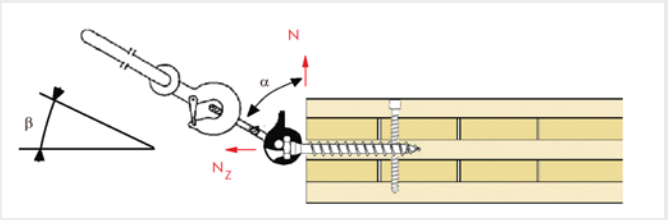


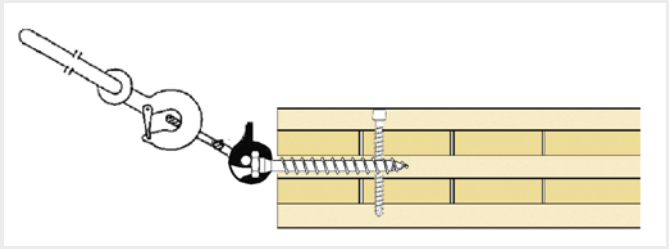















Leistungsnachweis

Entspricht der Maschinenrichtlinie (89/392/EWG) i.d.F.93/44/EWG

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen

Hinweis

Wartung:

- Mindestens einmal im Jahr ist der Transportanker von einem Sachkundigen/Sicherheitsbeauftragten der Anwenderfirma zu überprüfen. Neben Beschädigungen aller Art ist vor allem der Abnutzungsgrad festzustellen.
- Änderungen und Reparaturen, insbesondere Schweißungen an den Transportankern sind unzulässig!
- Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben nur einmal zu verwenden.

Die Tragfähigkeit des Transportankers in Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube muss vor jedem Transportvorgang gemäß Prüfbericht / Gutachtliche Stellungnahme geprüft werden und ist separat nachzuweisen.

CL01_3518010301, Rev: 0.334, Stand: 14. 11. 2024