
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ

Die perforierte Schleifscheibe für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).

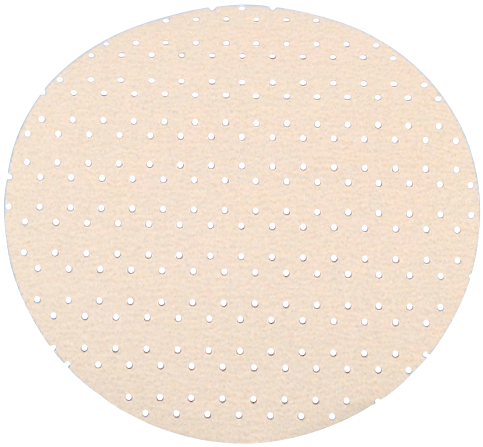

Schleifscheibe ganzflächig perforiert

- Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt.
- Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, hohe Abtragsleistung.

Staub- und schattenfreies Arbeiten

Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln

Zeit- und Kostenersparnis.

Das Lochbild des Useit Superpad P KFZ wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert.

Kein Zusetzen der Schleifscheibe

Das Useit® Superpad P KFZ ist universell für jeden Stützteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.

Schaumstoffdämmung

Druckausgleichend

Der punktuelle Druck auf die Oberfläche wird durch die Schaumstoff-Dämmung verringert.

Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert.


Form	Scheibe
Lochbild	Multilochung
Haftsystem	Klett
Werkstoff Schleifmittel	Aluminiumoxid
Farbleitsystem	Lackschliff

Durchmesser (Ø)	Körnung	Art.-Nr.	VE
50 mm	180	**0581 300 180**	25
50 mm	220	**0581 300 220**	25
50 mm	240	**0581 300 240**	25
50 mm	320	**0581 300 320**	25
50 mm	400	**0581 300 400**	25
50 mm	500	**0581 300 500**	25
50 mm	600	**0581 300 600**	25
75 mm	180	**0581 301 180**	25
75 mm	220	**0581 301 220**	25


CL01_7506090410, Rev: 0.370, Stand: 26. 06. 2026

Durchmesser (Ø)	Körnung	Art.-Nr.	VE
75 mm	240	**0581 301 240**	25
75 mm	320	**0581 301 320**	25
75 mm	400	**0581 301 400**	25
75 mm	500	**0581 301 500**	25
75 mm	600	**0581 301 600**	25
125 mm	40	**0581 302 40**	25
125 mm	60	**0581 302 60**	25
125 mm	80	**0581 302 80**	25
125 mm	100	**0581 302 100**	25
125 mm	120	**0581 302 120**	25
125 mm	150	**0581 302 150**	25
125 mm	180	**0581 302 180**	25
125 mm	220	**0581 302 220**	25
125 mm	240	**0581 302 240**	25
125 mm	320	**0581 302 320**	25
125 mm	400	**0581 302 400**	25
125 mm	500	**0581 302 500**	25
125 mm	600	**0581 302 600**	25
150 mm	40	**0581 303 40**	25
150 mm	60	**0581 303 60**	25
150 mm	80	**0581 303 80**	25
150 mm	100	**0581 303 100**	25
150 mm	120	**0581 303 120**	25
150 mm	150	**0581 303 150**	25
150 mm	180	**0581 303 180**	25
150 mm	220	**0581 303 220**	25
150 mm	240	**0581 303 240**	25
150 mm	320	**0581 303 320**	25
150 mm	400	**0581 303 400**	25
150 mm	500	**0581 303 500**	25
150 mm	600	**0581 303 600**	25

Details/Anwendung

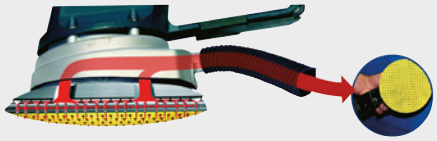


Schleifsystem: Permanente Staubabsaugung über die gesamte Fläche

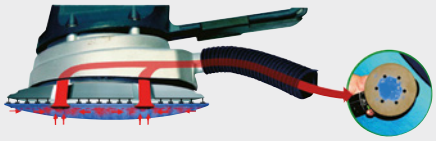


Herkömmliches Schleifsystem: Nur punktuelle Staubabsaugung



Universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar



CL01_7506090410, Rev: 0.370, Stand: 26. 06. 2026

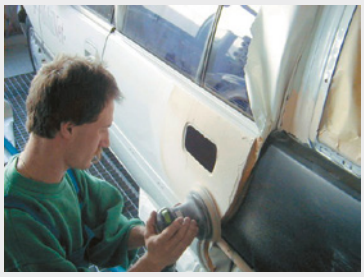

Schleifen von Spachtel mit Useit Superpad P KFZ, Korn 100



Schleifen von Füller mit Useit Superpad P KFZ, Korn 100



Kein Zusetzen der Scheibe

Hinweis

Folgende Faktoren können das Schleifergebnis beeinflussen:

- 1. Die Beschaffenheit des Untergrundes (Art des Füllers, Spritzbild, Grad der Duchtrocknung).
- 2. Der Verarbeiter (Schleifdruck, Vorschub, Schleiftechnik).
- 3. Der Stützteller (Konstruktion z.B. Form und Härte).
- 4. Die Verarbeitungsmaschine (Umdrehung, Antrieb, Hub, Absaugung usw).

CL01_7506090410, Rev: 0.370, Stand: 26. 06. 2026