Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger DIN 434, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)


Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:

- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ

Normen	DIN 434
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt Dickschichtpassivierung
RoHS-konform	Ja
Neigung	8 %
Geeignet für	U-Träger

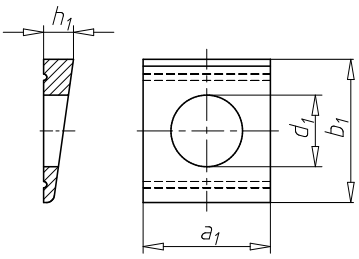

Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Länge (a_1)	Breite (b_1)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
M8	9 mm	22 mm	22 mm	3,8 mm	**0450 59**	200
M10	11 mm	22 mm	22 mm	3,8 mm	**0450 511**	100
M16	17,5 mm	32 mm	36 mm	5,9 mm	**0450 518**	100

CL01_3514120307, Rev: 0.1218, Stand: 26. 06. 2026