Hohlwand-Geräteverbindungsdose

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073

- Selbsthemmung der Rohre
- Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen




Fräslochdurchmesser	68 mm
Halogenfrei	Nein
Luftdicht nach EnEV/GEG	Nein
Flammwidrig	850 °C
Werkstoff	PP - Polypropylen

Tiefe	Geeignet für Plattenstärke	Anschlussvarianten	Anzahl Leitungseinführungen	Anzahl Verbindungsstutzen	Schutzart IP	Art.-Nr.	VE
60 mm	7 - 40 mm	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 20, 2 Rohre EN 25	6 STK	15 STK	IP 3X	**0975 030 803**	25
62 mm	5 - 40 mm	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 3 Rohre EN 20, 2 Rohre EN 25	9 STK	10 STK	IP 30	**0975 030 81**	20
62 mm	5 - 40 mm	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 3 Rohre EN 20, 2 Rohre EN 25	9 STK	125 STK	IP 30	**0975 030 810**	250

Details/Anwendung



Leistungsnachweis

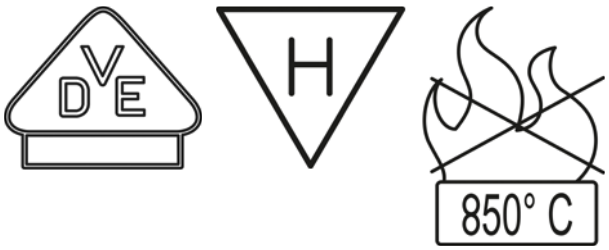

	Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
	Lochsäge mit Lochrandsenker	**0632 068**
	Universal-VDE-Schraubdeckel mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken	**0975 020 61**

CL01_5502030501, Rev: 0.276, Stand: 17. 08. 2026