
Flachsteckzunge unisoliert

Ausführung	Ungedichtet
Werkstoff	Messing

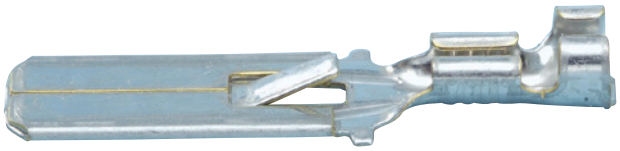

Drahtquerschnitt min./max.	Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge	Anzahl Rast-zungen	Lochdurchmesser	Oberfläche	Art.-Nr.	VE
0,5-1 mm^2	6,3 x 0,8 mm		1,65 mm	Blank	**0558 513 5**	100
0,5-1 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK	1,65 mm	Verzinnt	**0558 996 0**	100
0,8-2,5 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK	1,65 mm	Versilbert	**0558 993 7**	100
1-1,5 mm^2	2,8 x 0,5 mm	1 STK	1,2 mm	Blank	**0558 505 41**	100
1,5-2,5 mm^2	6,3 x 0,8 mm		1,65 mm	Blank	**0558 501 9**	100
1,5-2,5 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK		Blank	**0558 505 4**	100
1,5-2,5 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK		Verzinnt	**0558 991 8**	100
1,5-2,5 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK	1,65 mm	Versilbert	**0558 993 5**	100
4-6 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK		Versilbert	**0558 993 4**	100
4-6 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK	1,65 mm	Verzinnt	**0558 996 3**	100

ORSY-lagerfähig