
Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 4000 mit Komfortanschluss

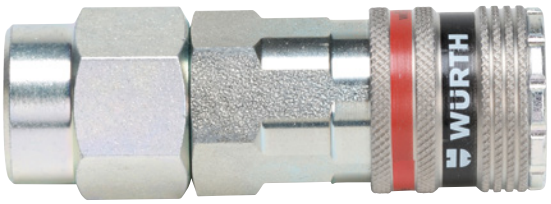

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von PU-Druckluftschläuchen geht.

Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher

Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 4.000 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.

Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen

Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.

Lange Standzeit

Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl

Sicheres, einhändiges Entkuppeln

Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.

Kupplung mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel

Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 10,4 mm.

Schlüsselweite (SW)	24 mm
Durchflussleistung	4000 l/min
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser	Geeignet für Schlauchaußendurchmesser	Länge (L)	Außendurchmesser (D)	Art.-Nr.	VE
11 mm	16 mm	77 mm	28 mm	**0699 042 011**	1
13 mm	18 mm	79 mm	29 mm	**0699 042 013**	1

CL01_2012011090, Rev: 0.688, Stand: 08. 04. 2026