T-Griff 2K Innensechskant Kugelkopf mit Seitenantrieb

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung



ZEBRA QUALITY

reddot winner 2024

Optimale Ergonomie

- Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten
- Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten

Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße

- Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert
- Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem

Vielseitig anwendbar

- Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung

Schnelligkeit und Präzision

- Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit
- Verhindert zudem das Abrutschen der Finger
- Mit Black-Point-Spitze für eine hohe Passgenauigkeit
- Mit Kugelkopf mit einem Arbeitswinkel von 25°


Stets griffbereit

- Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden

Erhöhte Korrosionsbeständigkeit

- Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion

Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff
Oberfläche	Verchromt
Breite (B1)	110 mm
Länge Seitenabtrieb (B2)	17 mm
Griffbreite (T)	23,5 mm



Farbleitsystem	Abtrieb	Länge (L1)	Klingenlänge (L2)	Art.-Nr.	VE
5 mm	5 mm	185 mm	115 mm	**0613 114 5**	1/10
5 mm	5 mm	235 mm	165 mm	**0613 114 50**	1/10
6 mm	6 mm	185 mm	115 mm	**0613 114 6**	1/10
6 mm	6 mm	235 mm	165 mm	**0613 114 60**	1/10
8 mm	8 mm	185 mm	115 mm	**0613 114 8**	1/10
8 mm	8 mm	235 mm	165 mm	**0613 114 80**	1/10

CL01_6013030211, Rev: 0.168, Stand: 22. 01. 2026

Farbleitsystem	Abtrieb	Länge (L1)	Klingenlänge (L2)	Art.-Nr.	VE
10 mm	10 mm	235 mm	165 mm	**0613 114 100**	1/10

Details/Anwendung

U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk



Ergonomische geformter Griff






Schnelldrehzone



Leistungsstarke Hebelübersetzung

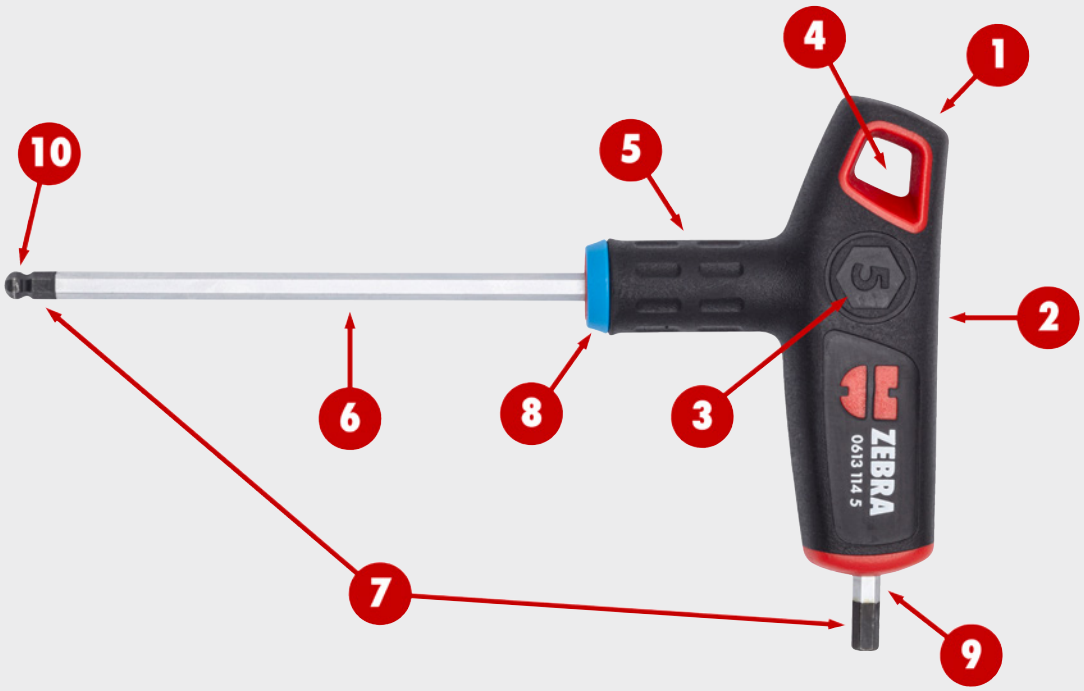

① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung
② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie
③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße
④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken
⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger
⑥ Matt verchromte Klinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit
⑦ Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit
⑧ Kunststoffring mit Würth Farbleitsystem für schnelle Identifikation der gewünschten Abtriebgröße
⑨ Kurze Seite geeignet für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung
⑩ Kugelkopf mit einem Arbeitswinkel von ca. 25°

CL01_6013030211, Rev: 0.168, Stand: 22. 01. 2026