Doppelseitiges Klebeband

Durch seine hervorragende Klebeeigenschaft ist das Band zum Verkleben vieler verschiedener Materialien geeignet, wie z.B. Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Stein etc. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.




Sehr gute Haftung
Durch seine hervorragende Klebeeigenschaft ist das Band zum Verkleben vieler verschiedener Materialien geeignet, wie z.B. Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Stein etc.

Von Hand abreißbar
Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes.

UV- und feuchtigkeitsbeständig
Das Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.

Alterungsbeständig
Bei fachgerechter Anwendung des Bandes kann die Haftung über viele Jahre hinweg ermöglicht werden.

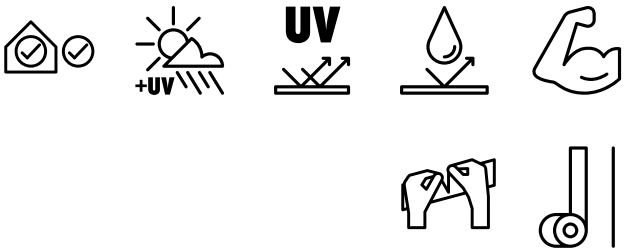

Klebstoffbasis	Acrylat
Trägermaterial	Spezialpapier
Farbe	Transparent (Trägermaterial)
Rollenbreite	12 mm
Rollenlänge	25 m
Dicke	125 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	-15 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 120 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
Klebekraft bei 25 mm	22 N
Reißdehnung/Bedingung	2 %/nach DIN EN 14410
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/trockene und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr. 0894 500 4
VE: 3

Details/Anwendung

Zum Verkleben von Holz, Metallen, Kunststoffen, Papieren, Filz und Kartonagen in verschiedenen Bereichen, z.B.:

- Sprossenverklebung im Fensterbaubereich
- Verkleben von Fassaden-Verkleidungen
- Befestigungen im LKW- und Wohnwagenbau
- Aufdopplungen im Holzbereich
- Befestigung von Kabelhalter und Kabelkanäle

CL01_3004040706, Rev: 0.348, Stand: 04. 08. 2026





Untergrundtabelle Doppelseitige Kläbebänder						
		Doppelseitiges Klebeband Multi Tack	**Doppelseitiges Klebeband**	**Doppelseitiges Klebeband MULTI**	**Doppelseitiges Klebeband STRONG**	**Messebau-klebeband**
		0894909010 0894909012 0894909018	**08945004**	**0894600**	**0894601**	**0894605**
Metall/Holz	Aluminium (eloxiert)	*****	*	*	***	*
	Aluminium (lackiert)	*****	*	**	*****	*
	Stahl	*****	*	**	****	*
	Buche	****	*	*	**	*
Sonstiges	Glas	*****	*	**	*****	*
	Bituminöse Unter-gründe	-	-	-	-	-
	Silikon	-	-	-	-	-
Kunststoffe	PMMA	*****	*	**	*****	*
	ABS	*****	**	*	***	*
	Polycarbonat (PC)	*****	**	**	****	*
	PVC	*****	*	*	***	*
	Polyethylen (PE)	***	-	*	**	-
	Polypropylen (PP)	****	-	*	**	*
	Teflon (PTFE)	***	-	-	*	-

*	Bedingte Haftung
**	Moderate Haftung
***	Gute Haftung
****	Sehr gute Haftung
*****	Exzellente Haftung
-	Keine Haftung

Hinweis

Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden. Eine optimale Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht. Bei empfindlichen Oberflächen (z.B. PP, PE, Gummi) und porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen. Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen, können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

C101_3004040706, Rev: 0.348, Stand: 04. 08. 2026