3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/8 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf



Präzision und einfache Anwendung

- Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Extra große Doppelskala in N.m und lbf-ft. für eine verbesserte Ablesbarkeit
- Zusätzlich mit einer Mikrometerskala für eine genaue Einstellung des Drehmoments mit Klickfunktion
- Innovativer Schnellverstell-Mechanismus für ein schnelles Verstellen der Messbereiche durch Drehen des Griffs
- Der Drehmomentschlüssel muss nach der Nutzung nicht entspannt werden, d.h. kein Rücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert erforderlich
- Deutliche akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge
- Einfache Ent- bzw. Verriegelung durch Pull-/Push-Verschluss


Digitale Identifikation mit NFC-Technologie

- Eingebaute NFC-Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Identifikation, auch bei beschädigter oder unlesbarer Seriennummer
- Zugriff auf zahlreiche digitale Funktionen, wie z. B. die zentrale Verwaltung über ORSYonline, Erinnerungen an Kalibriertermine sowie die schnelle Beauftragung von Reparaturen

Hochwertige Durchsteckratsche für eine lange Lebensdauer

- Ergonomischer 2K-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- Verschlusssicherung mit gut sichtbarem Farbring
- Mit Kalibrierzertifikat und gelaserter Seriennummer auf dem Drehmomentschlüssel
- Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Kunststoffbox

Abtrieb	3/8 Zoll
Ausführung	Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel
Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala	5 Nm
Skalenteilungswert Drehmoment Feinskala	0,5 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment	+/- 3 %
Geeignet für Rechtsanzug	Ja
Geeignet für Linksanzug	Ja

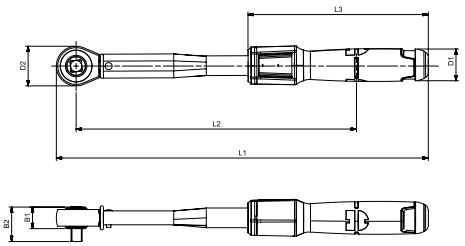

CL01_6102100505, Rev: 0.152, Stand: 22. 09. 2026

ISO	6789-2
Grifflänge (L3)	205 mm
Ratschenkopfhöhe (B1)	18 mm
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)	29 mm
Griffdurchmesser (D1)	36 mm


Messbereich Drehmoment min./max.	**Messbereich Drehmoment Zoll min./max.**	**Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert**	**Länge (L1)**	**Hebellänge (L2)**	**Ratschenkopfbreite (D2)**	**Art.-Nr.**	**VE**
12-60 Nm	9-44 lbf.ft	4,75	349 mm	250 mm	35 mm	**0714 730 060**	1
20-100 Nm	15-73 lbf.ft	8	411 mm	311	36 mm	**0714 730 100**	1

Details/Anwendung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z. B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen bzw. Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik.



Blauer Farbring zu sehen - Verschluss offen
Blauer Farbring nicht zu sehen - Verschluss geschlossen

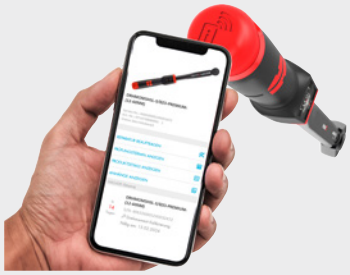

Eingebauter NFC-Tag in der Endkappe des Drehmomentschlüsselgriffs, lässt sich mit jedem NFC-fähigen Gerät scannen, wie z. B. einem Smartphone

Anleitung



Verpackung öffnen
1 Unterer Teil der Verpackungshülse nach links drehen
2 Verpackungshülse abziehen



Verpackung verschliessen
1 Verpackungshülse aufstecken
2 Unterer Teil der Verpackungshülse nach rechts drehen

Hinweis

- Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind
- Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000

CL01_6102100505, Rev: 0.152, Stand: 22. 09. 2026

Schraubvorgängen. Das Intervall beginnt mit der ersten Nutzung des Drehmomenschlüssels
- Stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Verpackung
- Produktverpackung aus 100 % recycletem Polyethylen (recycletem Kunststoff aus Haushaltsabfällen), ausgenommen Etikett

CL01_6102100505, Rev: 0.152, Stand: 22. 09. 2026