
Gewebeschleifband Zirkonkorund Elektroschleiffeile

Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen, Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern.

Hoher und schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff

Zirkonkorund und schleifaktive Deckschicht

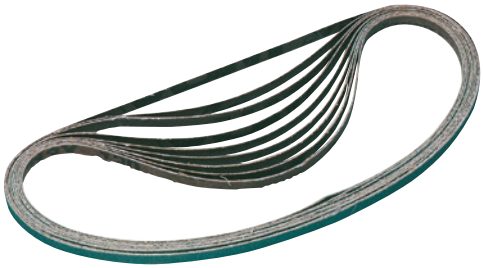

Werkstoff Schleifmittel	Zirkonkorund

ZEBRA QUALITY

Farbleitsystem	Breite x Länge	Körnung	Trägermaterial	Art.-Nr.	VE
Stahl Edelstahl Aluminium\,NE-Metall	6 mm x 520 mm	40	Polyestergewebe	**0672 988 40**	20
Stahl Edelstahl Aluminium\,NE-Metall	6 mm x 520 mm	60	Polyestergewebe	**0672 988 60**	20
Stahl Edelstahl Aluminium\,NE-Metall	6 mm x 520 mm	80	Polyestergewebe	**0672 988 80**	20
Stahl Edelstahl Aluminium\,NE-Metall	6 mm x 520 mm	120	Baumwollgewebe	**0672 988 120**	20
Stahl Edelstahl	10 mm x 330 mm	P40	Polyestergewebe	**0672 991 004**	20
Stahl Edelstahl	10 mm x 330 mm	P60	Polyestergewebe	**0672 991 006**	20
Stahl Edelstahl	10 mm x 330 mm	P80	Polyestergewebe	**0672 991 008**	20
Stahl Edelstahl Aluminium\,NE-Metall	12 mm x 520 mm	40	Polyestergewebe	**0672 989 40**	20
Stahl Edelstahl Aluminium\,NE-Metall	12 mm x 520 mm	60	Polyestergewebe	**0672 989 60**	20
Stahl Edelstahl Aluminium\,NE-Metall	12 mm x 520 mm	80	Polyestergewebe	**0672 989 80**	20
Stahl Edelstahl Aluminium\,NE-Metall	12 mm x 520 mm	120	Baumwollgewebe	**0672 989 120**	20
	16 mm x 520 mm	40	Polyestergewebe	**0672 990 40**	20
	16 mm x 520 mm	60	Polyestergewebe	**0672 990 60**	20
	16 mm x 520 mm	80	Polyestergewebe	**0672 990 80**	20
	16 mm x 520 mm	100	Polyestergewebe	**0672 990 100**	20
	16 mm x 520 mm	120	Baumwollgewebe	**0672 990 120**	20

Details/Anwendung

Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hochlegiert), Stahl und NE-Metalle

Hinweis

- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)

CL01_7506061020, Rev: 0.381, Stand: 23. 09. 2026