
Endverteilerschrank W-EV 63/22-6/G/E/X

Entspricht neuer DIN VDE 0100 Teil 704:2018-10



- Großer, servicefreundlicher Anschlussraum
- Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung
- Zwei schwenkbare Kranösen
- Ergonomisch geformte Tragegriffe
- Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer
- Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere
- Abschließbarer Türschließmechanismus
- Made in Germany

Typbezeichnung	W-EV 63/22-6/G/E/AT
Ausgang	1 CEE 63 A, 5P, 400 V ungesichert, 2 CEE 32 A, 5P, 400 V, 2 CEE 16 A, 5P, 400 V, 6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
Eingang	CEE 63 A, 5P, 400 V
Netzabsicherung	1 FI 63/0,03 A, Typ A, 1 FI 40/0,03 A, Typ A, 2 LS 32 A, 3P, C, 2 LS 16 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C
Anschlussleistung	44 kVA
Schutzart IP	IP 44
Schutzklasse	Schutzklasse I/Schutzerdung
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 35 °C
Werkstoff	Stahlblech
Länge x Breite x Höhe	710 x 360 x 935 mm




Art.-Nr. 0774 771 404

VE: 1


Details/Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich







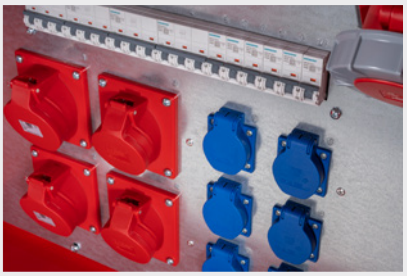









Anleitung

Steckbare Unterverteiler, auch mit beglaubigtem Zwischenzähler für Untermessung, als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteiler-schrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Vorhängeschloss Magno Verschiedenschließend; Gehäusebreite 30 mm	**0688 904 030**