3D-Band 16 mm

Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar




- Zweiteiliges Band
- Verstellung von Vorne
- Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 4)

Geeignet für	Gefälzte Holztüren
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Rollendurchmesser	16 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Traglast bei 2 Bändern	50 kg
Traglast bei 3 Bändern	75 kg
Seitenverstellung	+/- 4 mm
Höhenverstellung	+ 4 mm
Tiefenverstellung	+/- 4 mm
Überschlagsstärke min.	15 mm
Rollenhöhe	80 mm
Zapfenlänge Rahmenteil	45 mm
Zapfenlänge Flügelteil	45 mm
Innenantrieb	IS4

Art.-Nr.	**VE**
0686 340 245	1/30
0686 340 246	1/30

Technische Informationen

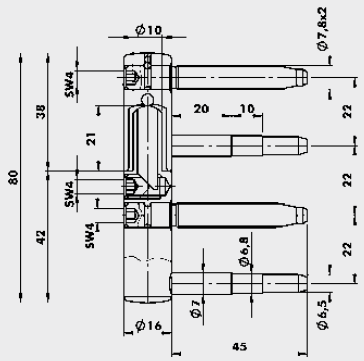


Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 2 m		
Flügelbreite in mm	**mit 2 Bändern**	**mit 3 Bändern**
bis 800	60 kg	90 kg

CL01_1503080902, Rev: 0.300, Stand: 26. 06. 2026


Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 2 m		
Flügelbreite in mm	**mit 2 Bändern**	**mit 3 Bändern**
bis 1000	50 kg	75 kg
bis 1200	40 kg	60 kg

Details/Anwendung







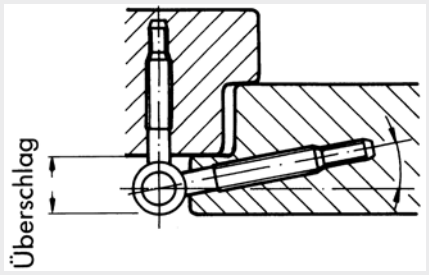

Hinweis

Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden. Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem Ø 6,8 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Spiralbohrer DIN 340 HSS Typ RN 7 mm Länge 156 mm	**0629 70**
Montagezubehör für 3-D Bänder Kunststoff	**0688 392 000**
Bohrlehre für 3-D Bänder mit 2 Bolzen 16 mm Kunststoff	**0688 392 001**
Abdeckkappe für 3D-Bänder mit 2 Bolzen am Rahmenteil Geeignet für Rollendurchmesser 16 mm; Reinweiß RAL 9010	**0686 350 740**
Abdeckkappe für 3D-Bänder mit 2 Bolzen am Rahmenteil Geeignet für Rollendurchmesser 16 mm; Edelstahl F9	**0686 370 641**
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) 4 mm	**0614 176 94**

CL01_1503080902, Rev: 0.300, Stand: 26. 06. 2026