Basissockelprofil Uni für den Sockelabschluss

Das Produkt ist thermisch entkoppelt und weniger anfällig für Transportschäden als Sockelprofile aus Aluminium

In Kombination mit dem Sockeleinsteckprofil Uni sind Dämmstoffstärken bis 240 mm möglich.


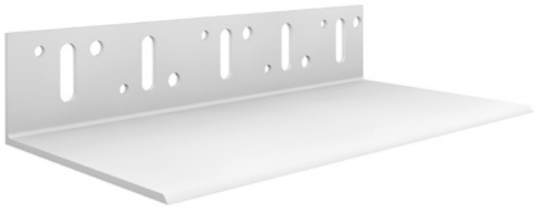


Abbildung ähnlich

Werkstoff Profil	PVC-U, schlagzäh
Länge	2 m
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja

Profilbreite	Geeignet für Dämmdicke (D)	Materialstärke	Art.-Nr.	VE
100 mm	100 - 180 mm	2,5 mm	**0519 524 101**	30
160 mm	160 - 240 mm	2,6 mm	**0519 524 161**	20

Details/Anwendung

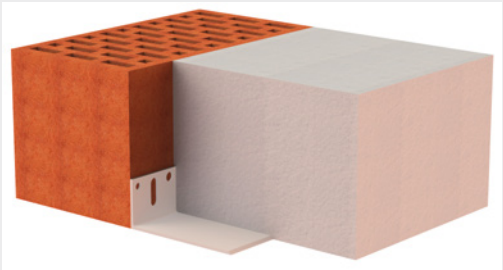

CL01_1005041204, Rev: 0.234, Stand: 19. 11. 2025