Anputzdichtleiste 3D Profi mit Gewebe

Anputzdichtleiste für kritische Klebeuntergründe zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen.

Optimale Anschlussfugenabdichtung auf kritischen Klebeuntergründen


- Zuverlässig durch vorkomprimiertes Dichtband
- Geeignet auch für Dämmstärken > 300 mm und Großverglasungen bis 10 m^2

Sehr hohe, 3D-Bewegungsaufnahme

PE-Dichtband mit Fingerlift

Gewebe koextrudiert: ermöglicht eine sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes.


Gestützte Abreißlasche: verhindert das Kippen des Profils.

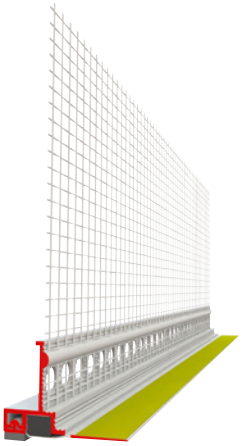


Werkstoff Profil	PVC-U, schlagzäh
Werkstoff Schaumstoff	Geschlossenzelliger PE-Schaum
Breite	22 mm
Länge	2,4 m
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung	2 mm
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja

Art.-Nr. 0519 557 216
VE: 60

Details/Anwendung





Hinweis

Durch den Dichtbandüberstand am Profilende ist keine zusätzliche Abdichtung im Stoßbereich notwendig.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.

CL01_1005041709, Rev: 0.276, Stand: 31. 07. 2026

Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.

CL01_1005041709, Rev: 0.276, Stand: 31. 07. 2026