Easylock-Fettkupplung

Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück für alle Abschmierarbeiten und Wartungsaufgaben im Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Industrie.



- Vier gehärtete Backen aus Werkzeugstahl für einen sicheren Halt und eine Langlebigkeit der Backen
- Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung für maximale Langlebigkeit
- Integriertes Linear-Drehgelenk vereinfacht das Ankoppeln der Easylock-Fettkupplung
- Durch eine integrierte Innenfeder und einen Druckstoß-dämpfer wird ein ruck-/stoßartiges Entweichen des Fettes beim Abkoppeln vermieden.
- Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich
- Außendurchmesser gemäß DIN 1283


Länge	73 mm
Produktgewicht (per Stück)	125,5 g

Art.-Nr. 0986 004 001
VE: 1 / 50


Details/Anwendung

Kompatibel mit allen pneumatischen, manuellen und elektrischen Fettpressen mit M10 x 1 Gewinde.

Anleitung

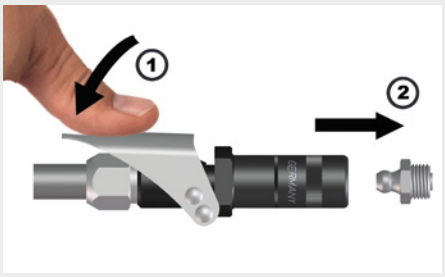


1. Hebel betätigen
2. ankoppeln

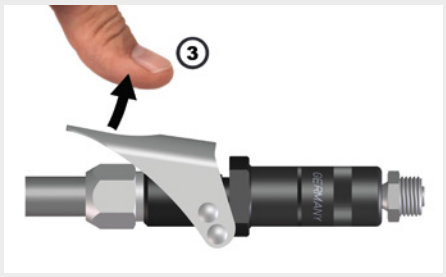

3. Hebel loslassen

CL01_3008100304, Rev: 0.332, Stand: 30. 07. 2026

Anleitung

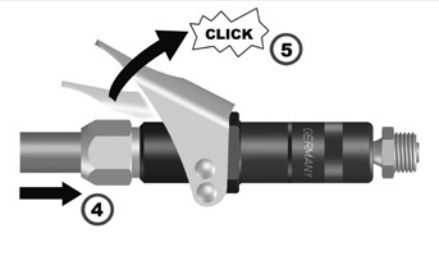

4. Mundstück nach vorne schieben
5. Fettkupplung rastet ein

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3008100304, Rev: 0.332, Stand: 30. 07. 2026