
VARIFIX® Schiebeschlitten Typ GK-1 mit zweifacher Abstützung, um ein Ausgleiten aus der Führung zu verhindern


- Großer Schiebeweg bis zu 60 mm
- Minimale Bauhöhe
- Kipp- und verkantungssicher durch Abstützung über 2 Schellen

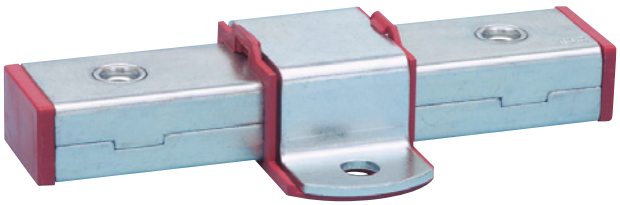

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Schlittenlänge (L_S)	180 mm
Schlittenbreite (B_S)	40 mm
Schlittenhöhe (H_S)	25 mm
Länge (L)	46 mm
Breite (B)	108 mm
Höhe (H)	33 mm
Lochabstand (LA_1)	120 mm
Lochabstand Schlitten (LA_2)	75 mm
Langlochlänge (LL)	13 mm
Langlochbreite (LB)	11 mm
Zulässige Belastung	1,5 kN
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C



Schiebelänge (X)	Anschlussgewinde (G)	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
53 mm	M12	505,649 g	**0862 700 104**	1
55 mm	M10	495 g	**0862 700 103**	1
60 mm	M8	498,399 g	**0862 700 102**	1

Details/Anwendung

Für Decken-, Boden- oder Steigstrangmontage.
Für Rohrnennweiten bis DN 80.

CL01_8001090501, Rev: 0.328, Stand: 17. 09. 2026

Leistungsnachweis

Green Product Award
Winner 2017

CERTIFIED
cradle to cradle
SILVER

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen