Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für Holzfronten



Der ideale Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und größtmöglichen Stauraum

Technische Ausstattung

- Kann flächenbündig eingelassen oder mit einem Adapter aufgeschraubt werden
- Einfrästiefe Korpusseite: 12,2 mm, Front: 13,7 mm
- Selbst als Anschraub-Version beträgt die Bauhöhe nur 14,2 mm
- Geringe Öffnungskräfte und Klappe hält in jeder Position
- Klappe ist 3-dimensional einstellbar
- Bequeme stufenlose Einstellung der Federkraft von vorne
- Schnelle werkzeuglose Clip-Frontbefestigung
- Integrierter, optional aktivierbarer Öffnungswinkelbegrenzer von 107° auf 75°
- Alle Abdeckkappen sind lackierbar

Ermitteln Sie den optimalen Beschlag (Art.-Nr.) ganz einfach anhand des Leistungsfaktors und des Klappengewichts

In 2 Ausführungen verfügbar:

- Mit integrierter Dämpfung (Soft-close, Dämpfer ein/ausschaltbar)
- Mit integrierter Öffnungsautomatik (Tipmatic Plus), hier wird z.B. der Druckmagnetschnäpper kurz (Art.-Nr. 0683439190) benötigt

Lieferumfang

- 1 x Beschlag links und rechts
- 1 x Frontanbindung links und rechts
- 3 x Abdeckkappen links und rechts
- 12 x Schrauben
- Montageanleitung

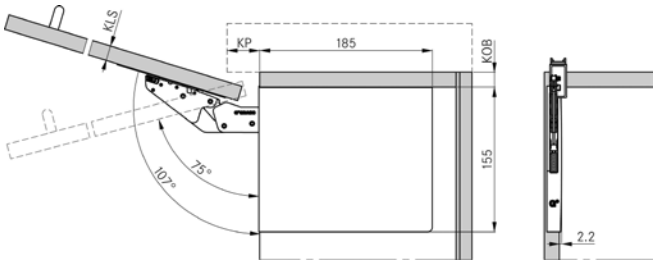
Leistungsfaktor Klappenhalter (LF)	1000 - 2250
Farbe	Ice
Werkstoff	Stahl/Kunststoff
Seitenverstellung	+/- 2 mm
Höhenverstellung	+/- 2,5 mm
Tiefenverstellung	+ 3 mm/- 1 mm

Art.-Nr. F151 149 010
VE: 1


CL01_1504030711, Rev: 0.156, Stand: 25. 09. 2026

Montage- und Einbauhinweise Fräsposition (alle Maße in mm)

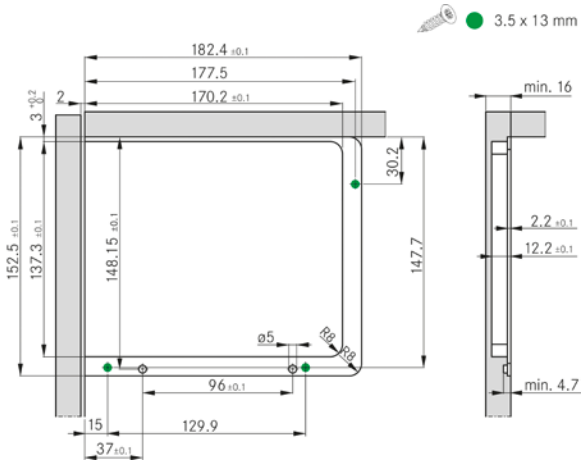
Platzbedarf eingefräst



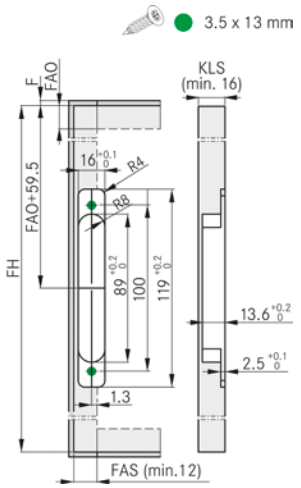
Druckmagnetschnäpper kurz



Seitenwand Fräsposition

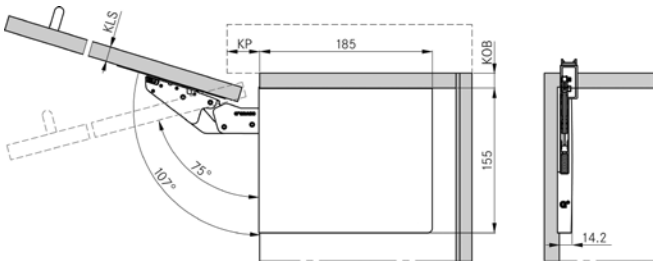


Front Fräsposition




Montage- und Einbauhinweise Aufschraubposition

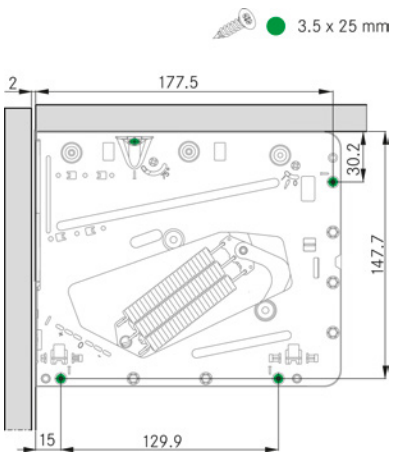
Platzbedarf angeschraubt



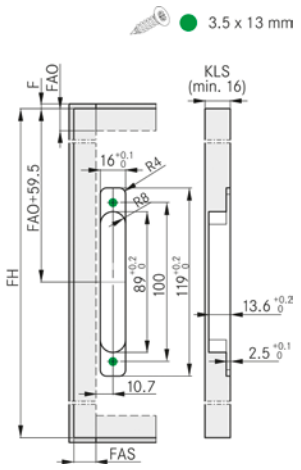
Druckmagnetschnäpper kurz



Seitenwand Aufschraubposition



Front Fräsposition



KRANZFROFIL							
		Korpusboden (KOB)					
		16	18	19	20	22	24
Klappenstärke (KLS)	16	67	74	77	80	87	94
	18	60	67	70	73	80	87
	19	57	64	67	70	77	84
	20	54	60	63	67	73	80
	21	50	56	60	63	69	76
	22	47	53	57	60	66	73
	24	40	46	50	53	60	67
	26	33	40	43	46	53	60
	32	12	19	22	25	32	38
		Kranzprofil (KP)					

FUGE						
		Frontauflage oben (FAO)				
		15	17	19	21	22
Klappenstärke (KLS)	16	1	1	1	1	1
	18	1	1	1	1	1
	19	1	1	1	1	1
	20	1	1	1	1	1
	21	1	1	1	1	1
	22	1	1	1	1	1
	24	1,5	1	1	1	1
	26	3	2,5	1,5	1	1
	32	8	7	6	5,5	5
		Fuge (F)				

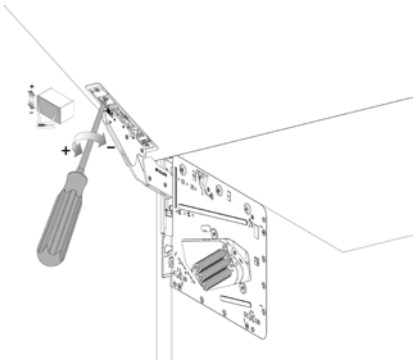
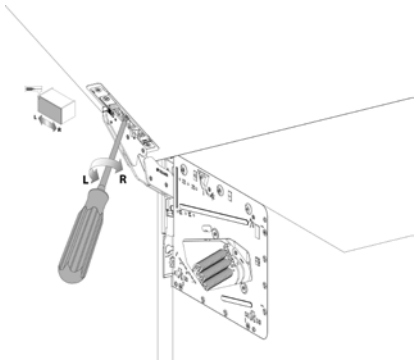
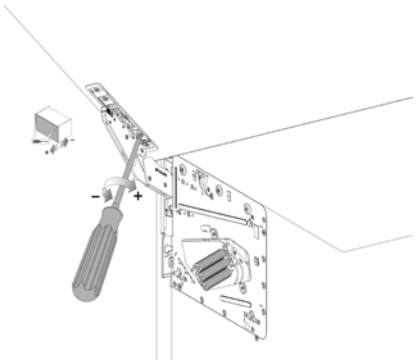
KLAPPENGEWICHT				
		Leistungsfaktor (LF)		
		250 - 550	500 - 1100	1000 - 2250
Klappenhöhe (KLH)	200	1,3 - 2,8	2,5 - 5,5	5,0 - 11,3
	250	1,0 - 2,2	2,0 - 4,4	4,0 - 9,0
	300	0,8 - 1,8	1,7 - 3,7	3,3 - 7,5
	350	0,7 - 1,6	1,4 - 3,1	2,9 - 6,4
	400	0,6 - 1,4	1,3 - 2,8	2,5 - 5,6
	450	0,6 - 1,2	1,1 - 2,4	2,2 - 5,0
	500	0,5 - 1,1	1,0 - 2,2	2,0 - 4,5
	550	0,5 - 1,0	0,9 - 2,0	1,8 - 4,1
		Klappengewicht in kg		

Berechnung Leistungsfaktor (LF)

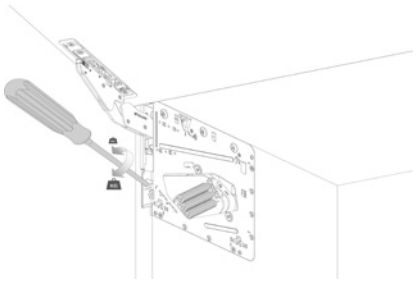
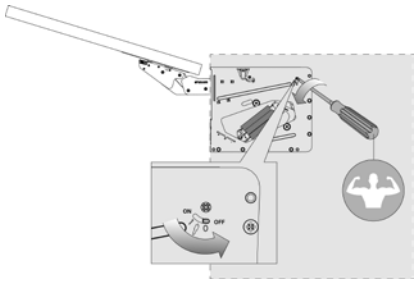
LF = Klappenhöhe (mm) x [Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)]

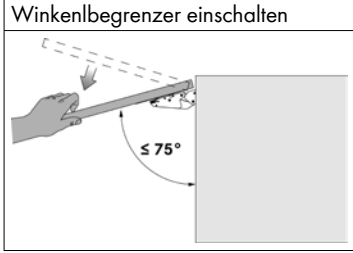
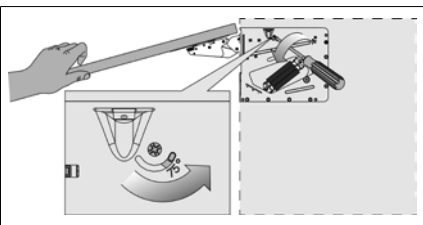
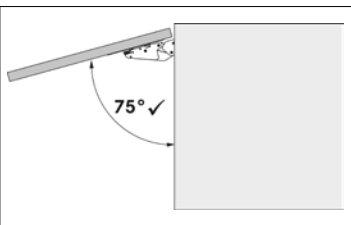
LEGENDE					
F	Fuge	**FH**	Fronthöhe	**KOB**	Korpusoberboden
FAO	Frontauflage oben	**KB**	Korpusseite	**KP**	Kranzprofil
FAS	Frontauflage seitlich	**KLS**	Klappenstärke	**LF**	Leistungsfaktor

Verstellmöglichkeiten

Höhenverstellung (HV) +/- 2,5 mm	Seitenverstellung (SV) +/- 2,0 mm	Tiefenverstellung (TV) + 3 mm/-1,0 mm
		

Einstellungen



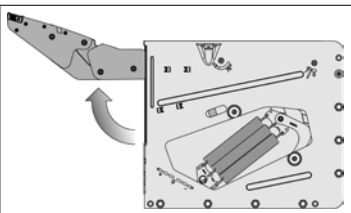
Federkraft einstellen	Schließdämpfung ausschalten	
		

Winkenlbegrenzer einschalten		
		

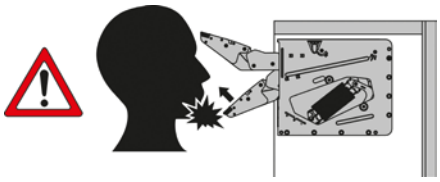

CL01_1504030711, Rev: 0.156, Stand: 25. 09. 2026

Verstellmöglichkeiten

Notöffnung bei geschlossenem Beschlag

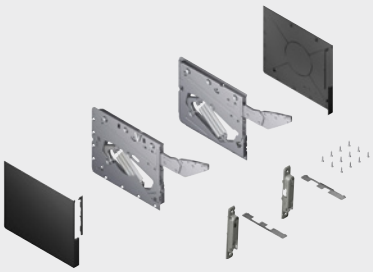
Warnung

Achtung! Vorsicht Verletzungsgefahr! Beschlag steht unter Federspannung

Details/Anwendung

Wohnen, Schlafen, Büro, Küche, Design



Hinweis

Bei Version Tipmatic Plus ist der Öffnungswinkel subjektiv, deshalb empfehlen wir einen Probeanschlag. Bitte die unterschiedlichen Einbohrtiefen der Druckmagnetschnäpper beachten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Druckmagnetschnäpper kurz Lichtgrau (Hellgrau)	**0683 439 190**
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH Länge 2500 mm	**F155 146 852**
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar Typbezeichnung SH-6401 Weiß	**F155 147 965**
Aluminium Griffmulde Typ OV für Schränke mit grifflosen Fronten Silberfarben	**0685 250 300**

CL01_1504030711, Rev: 0.156, Stand: 25. 09. 2026