
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Hoher Bedienkomfort

- Besonders leichter Bewegungsablauf
- Die Klappe wird in jeder Position sicher festgehalten
- Hohe Stabilität

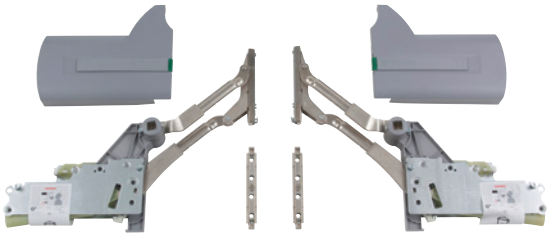

Flexible Einsatzmöglichkeiten

- Breites Einsatzspektrum
- unterschiedlichste Klappenmaterialien wie Holz, Glas, MDF mit Aluminium- oder Holzrahmen
- Einfache Montage


Klappenspektrum


- Breite: 450 – 1200 mm
- Höhe: 350 – 600 mm

Lieferumfang


- 1 x Beschlag rechts und links
- 1 x Abdeckkappen rechts und links in grau ähnlich RAL 7045
- 1 x Quertraverse 1090 mm zum Ablängen
- 2 x Schiebehülsen
- 2 x Montageplatten
- Papierschablone und Montageanleitung

Passend für Korpusbreite min./max.	450-1200 mm
Mindesteinbautiefe	260 mm





CL01_1504030902, Rev: 0.296, Stand: 26. 06. 2026

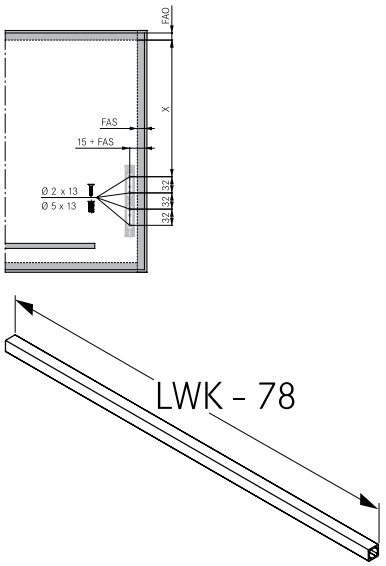

Geeignet für Klappen-gewicht inkl. Griff max.	Passend für Korpus-höhe min./max.	Typbezeichnung	Geeignet für Klap-pengewicht inkl. Griff min./max.	Art.-Nr.	VE
6,5 kg	350-369 mm	1A	2,5-6,5 kg	**F152 145 248**	1
7,5 kg	430-600 mm	5B	4-7,5 kg	**F152 145 253**	1
8,5 kg	390-409 mm	3B	5-8,5 kg	**F152 145 251**	1
14,6 kg	430-600 mm	5C	7-14,6 kg	**F152 145 254**	1

Platzbedarf			
Typ	**min. LHK**	**D1**	**D2**
1	312	161	304
3	362	191	370
4	372	206	403
5	392	221	436

Kranzprofilüberstand	
F	**KP max.**
2	22
3	35
4	39


Front Bohrabstand		
KH	**Typ**	**X**
350-369	1	190
390-409	3	230
410-429	4	250
430-600	5	270

Legende	
D	Distanz
F	Fuge
FAO	Frontauflage oben
FAS	Frontauflage seitlich
KH	Korpushöhe
KP	Kranzprofil
LHK	Lichte Höhe Korpus

CL01_1504030902, Rev: 0.296, Stand: 26. 06. 2026


Details/Anwendung

(HV) Höhenverstellung ±1,5 mm




Alle Verstellungen können unabhägnig voneinander vorgenommen werden, siehe beigepackte Montageanleitung

(SV) Seitenverstellung ±1,5 mm



Alle Verstellungen können unabhägnig voneinander vorgenommen werden, siehe beigepackte Montageanleitung

(TV) Tiefenverstellung ±1,5 mm



Alle Verstellungen können unabhägnig voneinander vorgenommen werden, siehe beigepackte Montageanleitung



Hinweis


Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht

[1] Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm^3, Spanplatte 0,65 kg/dm^3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm^3

[2] Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.

Achtung! Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung



Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504030902, Rev: 0.296, Stand: 26. 06. 2026