
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Polyurethan-Reifen, Kunststoff-Felge



- Nabe aus Gleitlager
- Härte 80±4 Shore A
- Räder aus gespritztem TPU 80A-Polyurethan
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand
- Gute geräusch- und vibrationsdämmende Eigenschaften
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung
- Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
- Einsatztemperatur von –10°C bis +70°C

Härte nach Shore A min./ max.	57-63
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C

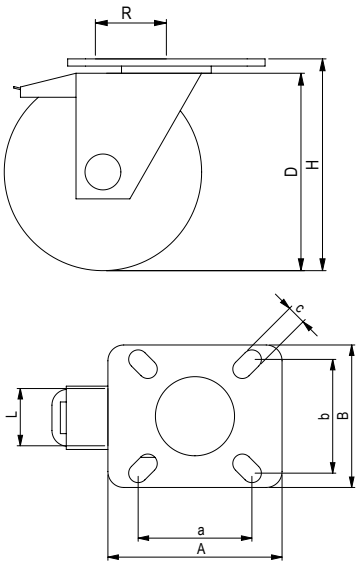

Art.-Nr.	0683 567 971	0683 567 972	0683 567 973
VE	1	1	1
Rollendurchmesser (D)	100 mm	125 mm	150 mm
Rollenbreite (L)	30 mm	35 mm	45 mm
Höhe (H)	128 mm	156 mm	194 mm
Traglast	120 kg	180 kg	250 kg
Länge (A)	100 mm	100 mm	140 mm
Breite (B)	85 mm	85 mm	110 mm
Lochabstand (a)	80 mm	80 mm	105 mm
Lochabstand 2 (b)	60 mm	60 mm	80 mm
Langlochdurchmesser (c)	9 mm	9 mm	11 mm
Rückenloch-Ausladung (R)	35 mm	37 mm	56 mm

CL01_1504230503, Rev: 0.236, Stand: 09. 10. 2025

Details/Anwendung

Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Für die Verwendung in Werkstätten, in der chemischen Industrie, im Apparatebau, in der Textilindustrie sowie für technische Geräte aller Art.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504230503, Rev: 0.236, Stand: 09. 10. 2025